



Gauthier & Cie

PARIS

Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888
High-end French poles and blinds - Paris 1888



Gauthier & Cie

PARIS

**Les Stores -
*Blinds***

Les Stores / *Blinds*





Ambiance sur-mesure et modulable, mise en scène des voilage, toiles et tissus, occultation totale, isolation thermique ou phonique... Nos stores répondent en tous points à votre cahier des charges.

Tailor-made with myriad attractive effects, our canvas, fabric, dim out, heat-insulated, or sound proof blinds have something for everyone.

Les stores bateaux - *Roman Blinds* — p.6

Les stores vénitiens - *Venetian Blinds* — p.50

Les stores enrouleurs - *Roller Blinds* — p.72

Les annexes - *Appendix* — p.124



Les Stores Bateaux - Roman Blinds

Mettre en scène les voilages plus légers comme les tissus les plus riches. - *Put these ultra-light weight blinds on display like you would your finest china.*

Les stores bateaux **Gauthier & Cie** mettent en œuvre les mécanismes les plus simples aux plus sophistiqués. Nous pouvons, le cas échéant, employer notre savoir-faire de cintrage pour un effet « seconde peau », y compris sur des configurations complexes. Pour satisfaire nos standards de haute-qualité, nous utilisons des profils et motorisations Silent Gliss® et Somfy®.

*The mechanisms used in **Gauthier & Cie** roman blinds range from simple to rather complex. Your wish is our command: we can apply our traditional know-how of bending to create a "second skin," effect even on complex configurations. To meet our standards of high-quality, we only use Silent Gliss® and Somfy® motorizations and controls.*

• Les manœuvres - Operation :

Gauthier & Cie met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - ***Gauthier & Cie** offers a range of mounting mechanisms suited to any window configuration:*

- manœuvre manuelle à cordon, à chaînette ou à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by cord, bead chain, or crank*
- manœuvre motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents


Mécanismes de stores bateaux manuels à cordon - <i>Cord Operated Roman Blind System</i>	p.8
Mécanismes de stores bateaux manuels à chaînette <i>- Chain Operated Roman Blind System</i>	p.16
Mécanismes de stores bateaux manuels motorisé - <i>Motorized Roman Blind System</i>	p.28
Accessoires - Accessories	p.38

Mécanismes de Stores Bateaux Manuels à Cordon

Cord Operated Roman Blind System

	DESCRIPTIF <i>DESCRIPTION</i>	CINTRABLE <i>BENDABLE</i>	
MÉCANISME SG 2090 <i>SG 2090 SYSTEM</i>	Mécanisme extraplat pour stores légers - <i>Extra-flat system for light blinds</i>		P.8
MÉCANISME ADHÉSIF POUR VITRAGE <i>ADHESIVE FIXING SYSTEM</i>	Mécanisme « adhésif » ultraplat pour stores légers - <i>“Adhesive” ultra flat system light blinds</i>		P.12
MÉCANISME SG 2147 <i>SG 2147 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores poids moyen - <i>System for medium weight blind</i>		P.14

Mécanisme monté SG 2090
Mounted system SG 2090

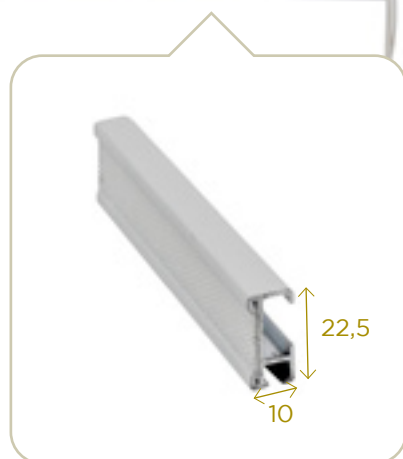

Profil SG 2116
SG 2116 profile

Mécanisme SG 2090 - SG 2090 System

Mécanisme extraplat pour stores légers -
Extra-flat system for light blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Gris anodisé - Anodized grey



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage en archivolte, convexe ou concave - Bending
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additional brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety
- Pose face - Wall bracket
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Universal bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **1KG**
- Hauteur max - Maximum height = **2M**
- Largeur max - Maximum width = **1M20**
- Surface max - Maximum surface = **5M²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **M17001**
- Velcro femelle - Female velcro = **M17021**
- Bloqueur cordon - Cord blocker = **SG 3185 - M17011**
- Bouchon blanc - White end cap = **SG 2131 - M17051**
- Fixateur avec œillet - Eyelet fix = **2094**
- Support clips - Bracket = **SG 3606 - M17031**
ou support **14MM** - or **14MM** bracket = **SG 3666 - M17032**
- Drisse d'élévation polyester **D1,5MM** - Cord **D1,5MM** = **M10083**
- Drisse de tirage polypropylène **D2,5MM** - Cord **D2,5MM** = **G41001**
- Raccord gland cache-noeuds - Plastic tassel cache node = **PVC PM - M10501**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droite ou gauche - Left or right operated
- Type de support - Bracket model
- Couleur de drisse : blé, écru, brun - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Sans poulie - avec œillet et arrêt de feuille - *W/o pulley - with eyelet and cleat*
 Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - *Upon request: metal tassel and connector with special finish*

Joncs vendus séparément - *Rod to be added*
 Drisse à **5CM** minimum de l'extrémité - *Cord at least 5CM from end*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
 GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
 WHITE LACQUERED


M11050-M11120

Accessoires Mécanisme SG 2090 - SG 2090 System Accessories



Supports clips SG 3606
Wall bracket

M17031 • Blanc - White



Support SG 3666
Wall bracket

M17032 • Blanc - White



Fixateur avec œillet SG 2094
Eyelet fix

M17021 • Blanc - White




Bloqueur cordon SG 3185
Cord blocker

M17011 • Blanc - White

Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, joncs, embouts, lestage, équerres - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap, weight bar, extension brackets accessories = p.40

Profil monté
Mounted profile

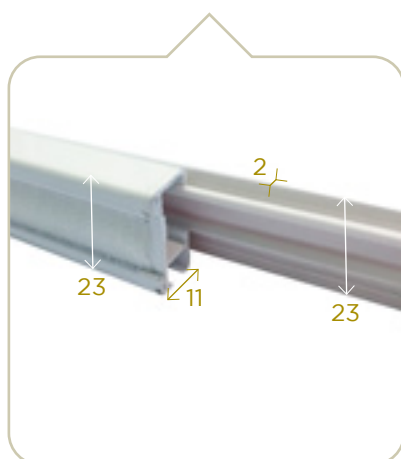

Profil + profil adhésif
Profile + adhesive profile

Mécanisme Adhésif pour Vitrage - Adhesive Fixing System

Mécanisme « adhésif » ultraplat pour stores légers -
"Adhesive" ultra flat system light blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additionnal brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **1KG**
- Hauteur max - Maximum height = **2M**
- Largeur max - Maximum width = **1M20**
- Largeur mini - Minimum width = **0M30**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **M17501**
- Profil clip avec adhésif - Adhesive clipping profile = **M17511**
- Velcro femelle - Female velcro
- Bouchon blanc - White end cap = **M17521**
- Bloqueur de cordon - Cord blocker = **M17522**
- Fixateur avec œillet - Eyelet fix = **M17523**
- Drisse d'élévation polyester **D1,5MM** - Cord **D1,5MM** = **M10083**
- Drisse de tirage polypropylène **D2,5MM** - Cord **D2,5MM** = **G41001**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur de drisse : blé, écru, brun - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Sans poulie - avec œillet et arrêt de feuille - W/o pulley - with eyelet and cleat
Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - Upon request: metal tassel and connector with special finish

Joncs vendus séparément - Rod to be added
Drisse à **4CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **4CM** from end

Accessoires Mécanisme Adhésif pour Vitrage - Fixing Adhesive System Accessories



Profil clip avec adhésif
Adhesive profile

M17511 • Blanc - White



Fixateur avec oeillet
Eyelet fix

M17523 • Blanc - White




Bloqueur cordon
Cord blocker

M17522 • Blanc - White

Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, joncs, embouts - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap accessories
= p.40

Profil monté
Mounted profile



Profil SG 2116
SG 2116 profile

Mécanisme SG 2147 - SG 2147 System

Mécanisme pour stores poids moyen - System for medium weight blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Gris anodisé - Anodized grey



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage en archivolte, convexe ou concave - Bending
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additional brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety
- Support plafond ou face - Ceiling or wall fix
- Pose sur équerre (avec vis & écrou) - Extension bracket (with screw and nut)
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Universal bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3,5KG**
- Hauteur max - Maximum height = **2M50**
- Largeur max - Maximum width = **2M60**
- Surface max - Maximum surface = **5M²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2116 - M17001**
- Velcro femelle - Female velcro
- Fixateur avec œillet - Eyelet fix = **SG 2101 - M17022**
- Bloqueur cordon - Cord blocker = **SG 2068 - M17012**
- Bouchon - End cap =
Blanc - White = **SG 2131 - M17051**
Gris - Grey = **SG 2131 - M17052**
- Support mixte **35MM** - Wall and ceiling bracket = **SG 3630**
- Drisse d'élévation polyester **D1,5MM** - Cordon **1,5MM** = **M10083**
- Drisse de tirage polypropylène **D2,5MM** - Cord **D2,5MM** = **G41001**
- Raccord gland cache-noeuds - Plastic tassel cache node = **PVC PM - M10501**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Type de support - Bracket model
- Couleur de drisse : blé, écru, brun - Cord color: cream, wheat, chocolate
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Sans poulie - avec œillet et arrêt de feuille - *W/o pulley - with eyelet and cleat*
 Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - *Upon request: metal tassel and connector with special finish*

Joncs vendus séparément - Rod to be added

Drisse à **5CM** minimum de l'extrémité - *Cord at least 5CM from end*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
 GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
 WHITE LACQUERED

M12050-M12260

Accessoires Mécanisme SG 2147 - SG 2147 System Accessories



Support mixte 35MM SG 3630
Wall and ceiling bracket

M17041 • Blanc - White



Fixateur avec œillet SG 2101
Eyelet fix

M17022 • Blanc - White



Bloqueur cordon SG 2068
Blocker

M17012 • Blanc - White


Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, joncs, embouts, lestage, équerres - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap, weight bar, extension brackets accessories = p.40

Mécanismes de Stores Bateaux Manuels à Chaînette

Chain Roman Blind System

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	
MÉCANISME COMPACT 1/1 OU 1/4 SÉCURITÉ INTÉGRÉE <i>1/1 OR 1/4 CHILD SAFETY INTEGRATED COMPACT SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores légers (1/1) ou lourd (1/4) - <i>System for light (1/1) or heavy (1/4) blind</i>		P.18
MÉCANISME SG 2020 <i>SG 2020 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores poids moyen - <i>System for medium weight blind</i>		P.20
MÉCANISME CINTRABLE <i>BENDABLE MECHANISM</i>	Store bateau cintrable à chaînette pour poids moyen - <i>Chain operated roman blind for medium blinds</i>		P.22
MÉCANISME SG 2120 <i>SG 2120 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores lourds - <i>System for heavy blind</i>		P.24

Profil monté
Mounted profile

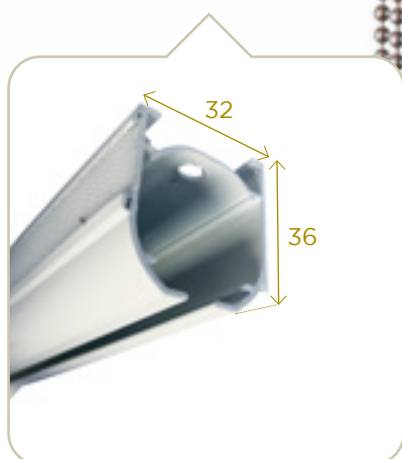

Profil 32x36
32x36 profile

Mécanisme compact 1/1 ou 1/4 sécurité intégrée - 1/1 or 1/4 child safety integrated compact system

Mécanisme pour stores légers (1/1) ou lourds (1/4) -
System for light (1/1) or heavy (1/4) blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur supérieure cordon à 3M00 - Cord > 3M00
- Manoeuvre à chaînette, à manivelle ou à chaînette démultipliée - Chain or crank operated system
- Support à rotule - Clamp bracket = **M16021**
- Guidage - Wire guide system
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Œillet pour décalage de la sortie de drisse - Eyelet for shift cord



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight
Compact 1/1 = **4KG**
Compact 1/4 = **8KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3M50**
- Largeur max - Maximum width = **3M**
- Largeur mini - Minimum width = **37CM (32CM sans sécurité enfant - w/o child safety)**
- Si surface du store supérieure à 6m2 ou tissu lourd, choisir le modèle 1/4 - if dimension of blind superior to 6m2 or heavy material, select 1/4 model



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil - Profile = **M19501**
- Velcro femelle - Female velcro = **M19581**
- Barre de poulie **5x5MM** - Pulley bar = **M19504**
- Poulie d'entraînement avec velcro et sécurité enfant - Drive pulley with child safety : Compact 1/1 = **M19511** - Compact 1/4 = **M19513**
- Poulie cordon **3M** pour compact 1/1 - Cord pulley = **M19521**
- Chaînette - Chain
- Contrepoids si chaînette PVC - Counterweight if plastic chain = **M19541**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**
- Support mixte à clip - Clip ceiling/wall bracket = **M19531**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Poids du store - Blind weight
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered

BON À SAVOIR TIPS

Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - *Plastic or metal chain color >10*
 Drisse à **9CM** côté poulie et **3CM** côté retour - *Cord at 9CM pulley side and 3CM idle side*
 Velcro sur le bouchon pour un rendu net - *Velcro on endcap as finish touch*
 Pose sur support universel fenêtre PVC - *Fixing on universal bracket*

Joncs vendus séparément - *Rod to be added*

Si largeur supérieure à 2m00 et si store lourd : axe acier à la place de l'axe aluminium ou rajout de poulies de cordon
 - *If width over 2m00 and if heavy blind : steel shaft instead of aluminium axis, or addition of cord pulleys*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	COMPACT 1/1 COMPACT 1/1	COMPACT 1/4 COMPACT 1/4
LAQUÉ BLANC WHITE LACQUERED	M16605-M16630	M16705-M16730

Accessoires Mécanisme compact 1/1 ou 1/4 sécurité intégrée - 1/1 or 1/4 child safety integrated system Accessories



Oeillet décalage drisse compact 7715
Eyelet for shift cord

M19526 • Blanc - White




Support mixte clip st compact 7717
Clip ceiling/wall bracket

M19531 • Blanc - White



Support mixte rotule st compact 7719
Clamp bracket

M19532 • Blanc - White



Poulie avec bouchon velcro et sécurité enfant
Drive pulley with velcro - child safety integrated

M19512 • Compact 1/1
M19514 • Compact 1/4

Accessoires manivelles - Crank accessories



Manivelle pliable compact 7783
Foldable crank

M19611 • Blanc - *White*



Crochet manivelle compact 7785
Crank hook

M19612 • Blanc - *White*



Anneau clipsable manivelle compact 7787
Crank clipsable ring

M19613 • Blanc - *White*



Support de manivelle compact 7791
Crank support

M19620 • Blanc - *White*



Poulie entraînement manivelle
Drive pulley

M19601 • Blanc - *White*

Accessoires chaînettes, contrepoids, supports, poulies de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensionner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.42

Profil monté
Mounted profile



Profil SG 2116
SG 2116 profile

Mécanisme SG 2020 - SG 2020 System

Mécanisme pour stores poids moyen - System for medium weight blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur supérieure cordon à 3M00 - Cord > 3M00
- Supplément de support ou de descente de cordons - Additional brackets or cords
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Sécurité enfant sur chaînette - Child safety



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3M**
- Largeur max - Maximum width = **2M50**
- Surface max - Maximum surface = **7M50²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2116 - M17001**
- Velcro femelle - Female velcro
- Poulie d'entraînement à chaînette - Gear drive = **(2049) M17111**
- Embout de profil - White end cap = **SG 2131 - M17051**
- Poulie à ruban galon - Tape spool cassette = **(2032) M17061**
ou/or **(2081) M17121**
- Chaînette sans fin - Bead chain = **2M**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**
- Support mixte **35MM** - Bracket = **SG 3630 M17041**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Support plafond ou face - Simple ceiling or wall fixing
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

- Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - Plastic or metal chain color >10
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universal bracket
- Joncs vendus séparément - Rod to be added**
- Ruban à **5CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **5CM** from end

Accessoires Mécanisme SG 2020 - SG 2020 System Accessories



Poulie d'enroulement 2032
Cord pulley

M17061 • Blanc - White



Poulie d'entraînement 2049
Drive Pulley

M17111 • Blanc - White



Bouchon Silent Gliss® 2131
Silent Gliss® cap

M17051 • Blanc - White

M17502 • Gris - Grey




Clip de sécurité 2059
Safety clip

M17162 • Blanc - White

Accessoires chaînes, contrepoids, supports, poulies de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - *Chains, counterweights, brackets, tensioner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories* = p.42

Store drape compact à chaîne

Chain operated roman blind

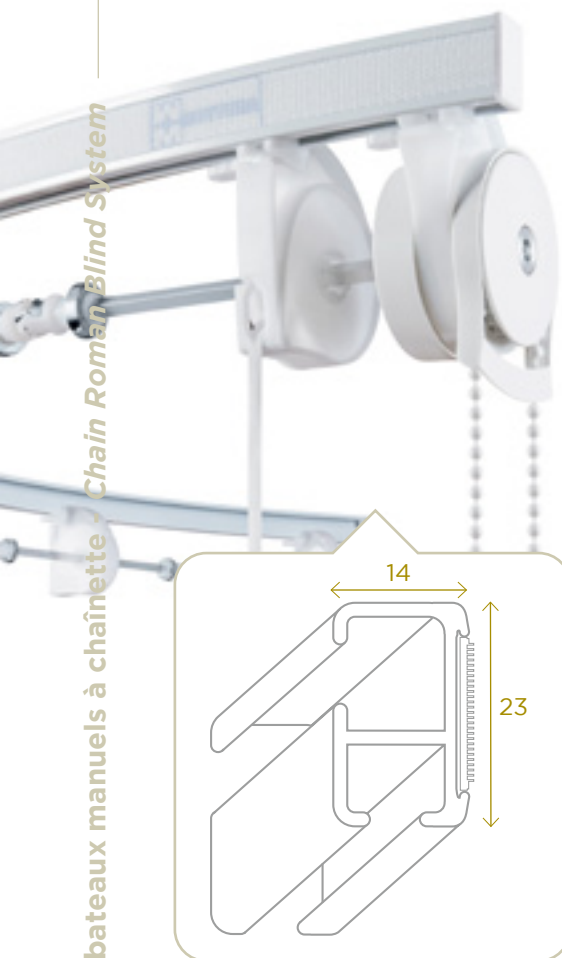

Profil 14x23
14x23 profile

Mécanisme cintrable - Bendable mechanism

Store bateau cintrable à chaîne pour poids moyen - Chain operated roman blind for medium blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered = **RAL 9016**
- Epoxy : Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy: Gauthier's selection or your own special color



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Positionnement rideau par - cutting
- Arrêt à chaîne - Chain blocker = **444/3**
- Friction directe - Direct friction = **444/2**
- Friction démultipliée 1:4 - Geared down clutch = **444/1-444/4 3298**
- Système de dépose rapide des rideaux pour lavage - Quick fabric release system
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universel bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **5KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3M**
- Largeur max - Maximum width = **5M**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil 14x23MM - Profile 14x23MM
- Voir vue éclatée - Exploded view



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de la chaîne - Height chain
- Support plafond ou mural - Ceiling or wall bracket
- Tirage droit ou gauche - Right or left operated
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)


BON À SAVOIR TIPS

Souple et silencieux et fonctionne sur plan incliné - Flexible and silent and works on inclined plane
Ruban à **5CM** minimum - Cord at least **5CM** from extremity
2 poulies jusqu'à 1M10 puis 1 poulie tous les 60CM - 2 pulleys up to 1m10 then 1 pulley every 60cms

Accessoires Mécanisme Cintrable - Bendable mechanism Accessories

Accessoires chaînes, contrepoids, supports, poulies de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensioner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.42

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

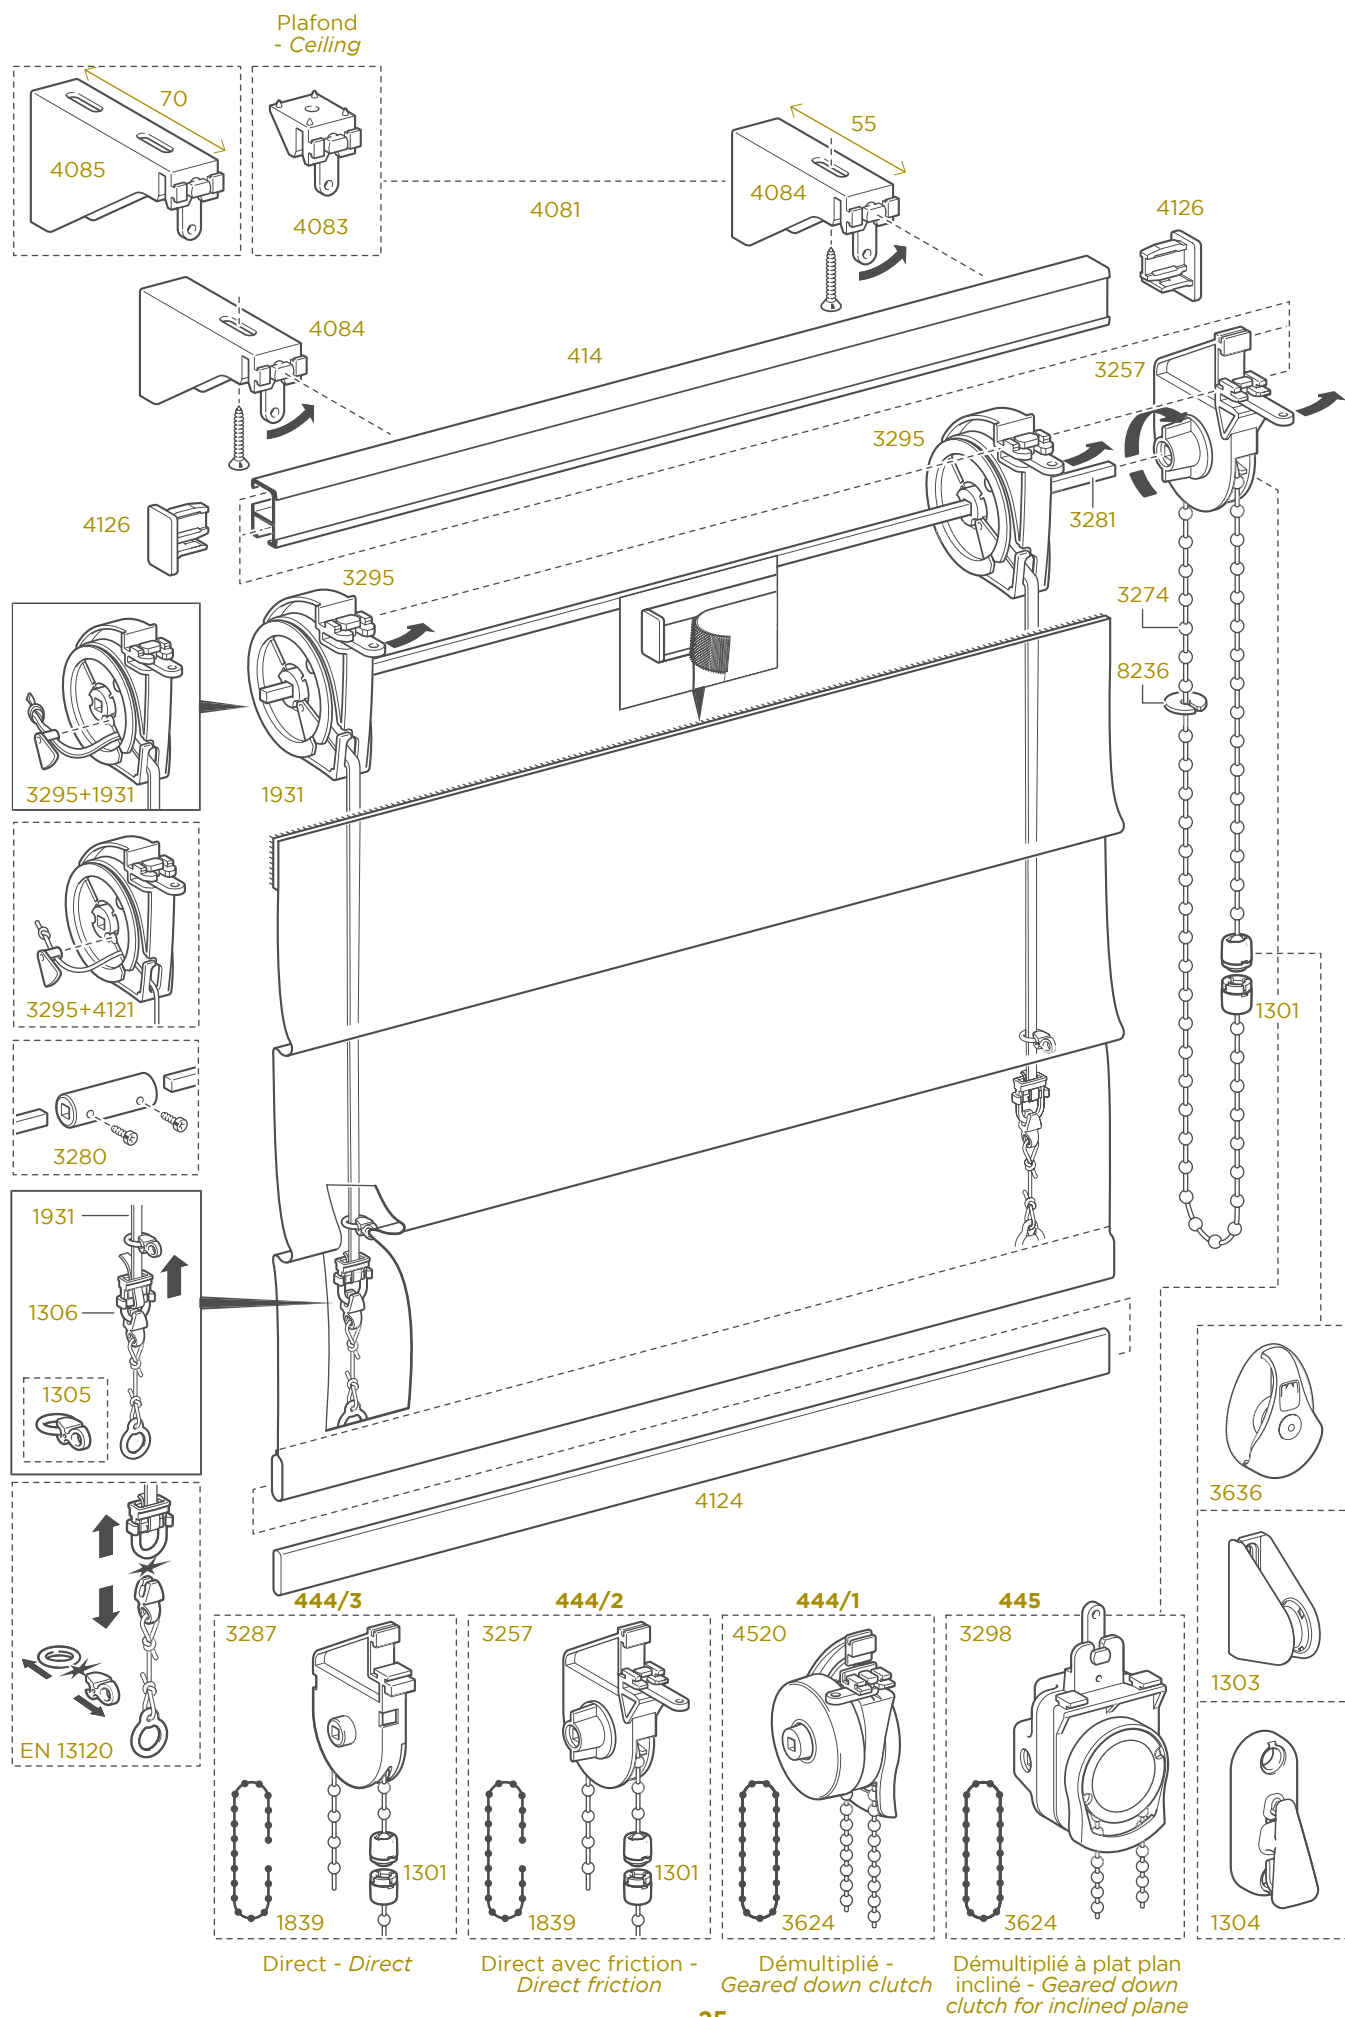

Accessoires sécurité - Security accessories

Les Stores Bateaux - Mécanismes de stores bateaux manuels à chaîne - Chain Roman Blind System

Profil monté
Mounted profile



Profil SG 2211
SG 2211 profile

Mécanisme SG 2120 - SG 2120 System

Mécanisme pour stores lourd - System for heavy blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur supérieure cordon à 3M00 - Cord > 3M00
- Supplément de support ou de descente de cordons - Additional brackets or cords
- Sécurité enfant sur chaînette - Child safety
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **8KG**
- Hauteur max - Maximum height = **6M**
- Largeur max - Maximum width = **4M**
- Surface max - Maximum surface = **24M²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2111 - M17101**
- Velcro femelle - Female velcro
- Embout de profil - Endcap = **SG 2179 - 17151**
- Poulie d'entraînement à chaînette - Gear drive = **(2049) M17111**
- Poulie à ruban galon - Tape spool cassette = **SG 2081 - M17121**
- Ruban Galon **6M, 3M** - Flat drawing tape = **SG 2163 - M17122**
- Poulie à chaînette sans fin démultipliée - Effortlessly bead chain operated
- Support mixte blanc **35MM** - White bracket = **SG 3630 M17041**
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar alu anodized or white lacquered



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage Alu anodisé ou laqué blanc - Weight bar Alu anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

- Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - Plastic or metal chain color >10
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universel bracket
- Joncs vendus séparément - Rod to be added**
- Ruban à **5CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **5CM** from end

Accessoires Mécanisme SG 2120 - SG 2120 System Accessories



Poulie à ruban galon 2081 Take-up reel

M17121 • Blanc - White


Accessoires chaînes, contrepoids, supports, poulies de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensionner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.42

Mécanismes de Stores Bateaux Motorisés

Motorized Roman Blind Systems

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
MÉCANISME DRAPÉ SANS FIL 12V <i>12V WIREFREE MOTORIZED SYSTEM</i>	Store bateau 12V pour stores légers - <i>12V motorized roman blind for light blinds</i>	P.30
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 24V <i>24V MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 24V pour stores légers - <i>24V motorized roman blind for light blinds</i>	P.32
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 12KG <i>12KG MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 230V pour stores lourds - <i>230V motorized roman blind for heavy blinds</i>	P.34
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 25KG <i>25KG MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 230V pour stores très lourds - <i>230V motorized roman blind for very heavy blinds</i>	P.36

Store bateau motorisé 12V
Motorized roman blind 12V

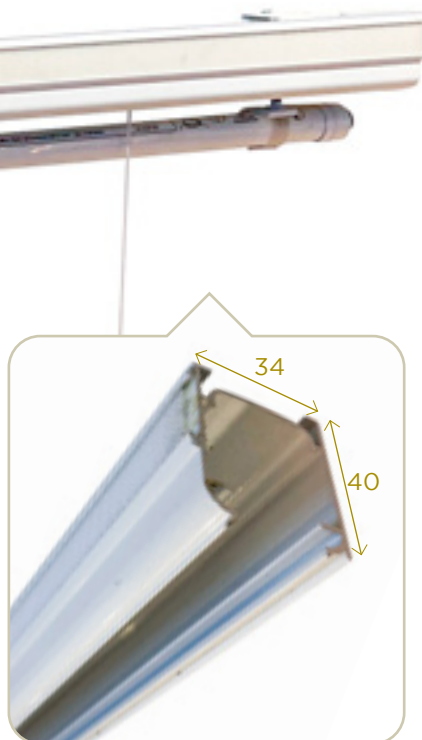

Profil 40x34
40x34 profile

Mécanisme de store bateau motorisé sans fil 12V - 12V wirefree motorized roman blind

Store bateau motorisé pour **stores légers** -
Motorized roman blind system for **light curtains**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3000MM**
- Largeur max - Maximum width = **2000MM**
- Largeur mini - Minimum width = **560MM**

COMPOSITION - COMPONENTS



- Moteur Somfy - *Wired motor low tension* = **12Volts tilt and lift 25 RTS central B20502**
- Tube pour batterie 8 piles de 1,5 v **B20526** (piles non fournies) - *Tube for 8 batteries 1,5 v B20526 (battery not included)*
- Support mural pour tube - *Wall bracket for tube* = **B20528**
- Profi avec Velcro mâle - *Profile with male velcro* = **40x34MM B20550**
- Velcro femelle - *Female velcro* = **M19581**
- Poulie cordon avec drisse écru 1,3MM hauteur **3M** - *Cord pulley* = **B20555**
- Barre de lestage laqué blanc - *White weight bar* = **3x25MM M61006**
- Support mixte à clip - *Clip ceiling/wall bracket* = **M19531**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - *System width*
- Hauteur du store - *Blind height*



CARACTERISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS

- Puissance - *Power* = **0,8Nm**
- Tour mn - *Engine RPM* = **33**
- Niveau sonore moyen - *Sound level* = **56 dba**
- Indice de protection - *Protection rating* = **IP20**
- Poids du moteur - *Motor weight* = **0,15KG**
- Longueur du moteur - *Motor length* = **264MM**

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - *Axis bracket at 10CM from the end*
 Fin de course électronique (par télécommande) - *Electronic action to adjust the end limits (with remote control)*
 Drisse d'extrémité à **3CM** - *End cord at 3CM*
 Moteur fixé au centre du mécanisme (nombre pair de poulies) - *Motor fixed in the center (even number of pulleys)*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

AVEC RÉCEPTEUR
WITH RECEIVER

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

B17106-B17120

Accessoires mécanisme de store bateau sans fil Wirefree 12V - Motorized roman blind 12V wirefree accessories




Support mixte à clip Wall and ceiling bracket with clip

M19531 • Blanc - White

Voir accessoires télécommande - *See remote control accessories = p.128*

Store bateau motorisé 24V
Motorized roman blind 24V

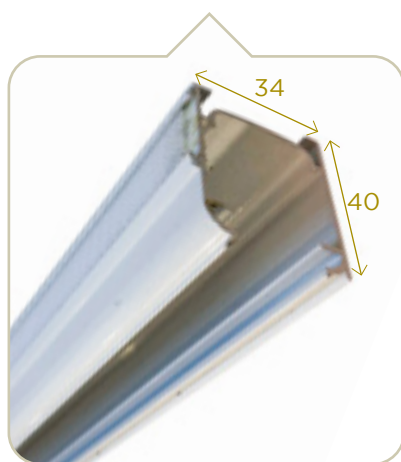

Profil 40x34
40x34 profile

Mécanisme de store drapé motorisé 24V - Motorized roman blind 24V

Store bateau 24V pour stores légers -
Motorized roman blind system for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Récepteur RTS déporté - External radio receiver = 24volts B00113
- Inverseur (version filaire) - Switch (wired) = 24volts B00133



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = 4,5KG
Hauteur max - Maximum height = 3000MM
Largeur max - Maximum width = 2000MM
Largeur mini - Minimum width = 650MM
- Récepteur RTS intégré - RTS integrated receiver
Poids max - Maximum weight = 4,5KG
Hauteur max - Maximum height = 3000MM
Largeur max - Maximum width = 2000MM
Largeur mini - Minimum width = 850MM

COMPOSITION - COMPONENTS



- Moteur Somfy - Wired motor low tension = 24Volts LW25-B83 filaire B20501
- Transformateur Alimentation - Transformer power = 220V-24V Power 1.1 DC B20515
- Récepteur intégré - Integrated receiver = SOMFY RTS 25 B20521
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = 40x34MM B20550
- Velcro femelle - Female velcro = M19581
- Poulie cordon avec drisse écru 1,3MM hauteur 3M - Cord pulley = B20555
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = 3x25MM M61006
- Support mixte à rotule - Wall and ceiling clamp = M19532
- Fin de course basse - Bottom end limit = SOMFY AMS-25 B20511



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify the type)



CARACTERISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS


Voir motorisation stores - See blind motorization section

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - *Axis bracket at 10CM from the end*
 Fin de course mécanique (par clef de réglage) - *Mechanical action to adjust the end limits (with adjusting key)*
 Longueur du câble de sortie **1,5M** - *Exit cable 1,5M*
 Drisse d'extrémité en RTS intégré à **13CM** - *End cord at 13CM for integrated radio motor*
 Drisse d'extrémité en filaire à **2,5CM** - *End cord at 2,5CM for wired motor*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	SANS RÉCEPTEUR WITHOUT RECEIVER	AVEC RÉCEPTEUR WITH RECEIVER
LAQUÉ BLANC WHITE LACQUERED	B20308-B20320	B20410-B20420

Accessoires mécanisme de store drapé électrique 24V - Motorized roman blind 24V accessories




Support mixte à rotule Wall and ceiling clamp

M19532 • Blanc - *White*

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - *See wired and radio accessories including remote control = p.128*

Store bateau motorisé 12KG avec cantonnière déco - Motorized roman blind 12KG with deco valance

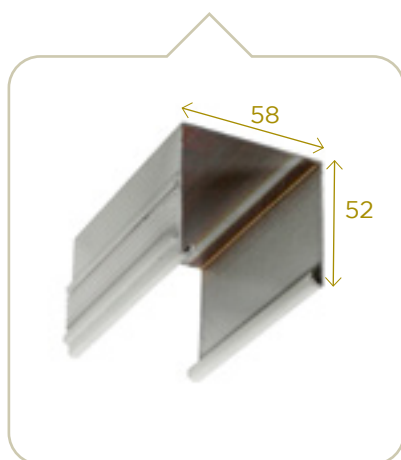

Profil 52x58
52x58 profile

Mécanisme de store drapé motorisé Somfy 12KG - Motorized roman blind Somfy 12KG

Store bateau 230V pour stores lourds -
230V motorized roman blind system for heavy blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur filaire ou radio - Wired or radio remote controlled motor
- Cache d'extrémité laiton, traité epoxy - Brass end cap, epoxy treated
- Boîtier montage récepteur - Mounting box = **Centralis**
- Télécommande (version radio RTS) - Remote control = **TELIS**
- Inverseur (version filaire) - Switch = **INIS UNO INTEO**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = **12KG**
Hauteur max - Maximum height = **3500MM**
Largeur max - Maximum width = **3000MM**
Largeur mini - Minimum width = **600MM**
- Récepteur RTS - RTS Receiver
Poids max - Maximum weight = **12KG**
Hauteur max - Maximum height = **3500MM**
Largeur max - Maximum width = **3000MM**
Largeur mini - Minimum width = **650MM**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **Soness 40 6/20 - 230 Volts 50Hz** (Filaire - Wired = **B21560** ; RTS avec recepteur radio intégré - RTS radio controlled with receiver included = **B21561**)
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = **52x58MM B20550**
- Velcro femelle - Female velcro = **20MM - M19581**
- Poulie cordon avec drisse écru 1,2MM hauteur **3M5** - Cord pulley **B21534**
- Support mixte zingué - Galvanized ceiling wall bracket = **B21610**
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = **3x25MM- M61006**
- Embout pvc blanc - White end cap = **B21260**
- Clef de réglage si moteur filaire - Adjusting key if wired motor = **B21549**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify OS)



CARACTERISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS


Voir motorisation stores - See blind motorization section

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - *Axis bracket at 10CM from the end*
 Fin de course mécanique sonesse 40 Filaire WT (par clef de réglage) - *Mechanical action to adjust the end limits on a wired motor (with adjusting key)*
 Fin de course électronique Sonesse 40 RTS (par la télécommande) - *Electronic action to adjust the end limits for RTS radio motor (with remote control)*
 Longueur standard du câble de sortie **2,5M** - *Standard length of exit cable 2,5M*
 Câble de sortie à **3 fils** pour WT et **2 fils** pour RTS - *Exit cable with 3 wires for WT and 2 wires for RTS*
 Drisse d'extrémité à **12CM** - *End cord at 12CM*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MOTEUR FILAIRE WIRED MOTOR	MOTEUR RTS RTS RADIO MOTOR
LAQUÉ BLANC WHITE LACQUERED	B21306-B21330	B21408-B21430

Accessoires mécanisme de store drapé électrique Somfy 12KG - Motorized roman blind Somfy 12KG accessories




Support mixte zingué Galvanized ceiling wall bracket

M21610 • Zingué - *Galvanized*

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - *See wired and radio accessories including remote control = p.128*

Store bateau motorisé 25KG
Motorized roman blind 25KG



Profil 72x60
72x60 profile

Mécanisme de store drapé motorisé Somfy 25KG - Motorized roman blind Somfy 25KG

Store bateau 230V pour stores très lourds -
230V motorized roman blind system for very heavy blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered

OPTIONS



- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur filaire ou radio - Wired or radio remote controlled motor
- Télécommande (version radio RTS) fréquence radio 433,42 Mhz - Remote control = **TELIS**
- Inverseur (version filaire) - Switch = **INIS UNO INTEO**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = **25KG**
Hauteur max - Maximum height = **5000MM**
Largeur max - Maximum width = **4500MM**
Largeur mini - Minimum width = **500MM**
- Récepteur RTS - RTS Receiver
Poids max - Maximum weight = **25KG**
Hauteur max - Maximum height = **5000MM**
Largeur max - Maximum width = **4500MM**
Largeur mini - Minimum width = **550MM**

COMPOSITION - COMPONENTS



- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **Sonesse 40 6/20 - 230 Volts 50Hz** (Filaire - Wired = **B21560** ; RTS avec récepteur radio intégré - RTS radio controlled with receiver included = **B21561**)
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = **72x60MM**
- Velcro femelle - Female velcro = **20MM - M19581**
- Poulie cordon avec drisse écru 1,2MM hauteur **5M** - Cord pulley **B22510**
- Support mixte zingué - Galvanized ceiling wall bracket = **B22513**
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = **4x30MM**
- Embout pvc (pour support moteur) - End cap = **B22512**
- Clef de réglage si moteur filaire - Adjusting key if wired motor = **B21549**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify the type)



CARACTERISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS


Voir motorisation stores - See blind motorization section

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - *Axis bracket at 10CM from the end*
 Fin de course mécanique sonesse 40 Filaire WT (par clef de réglage) - *Mechanical action to adjust the end limits on a wired motor (with adjusting key)*
 Fin de course électronique Sonesse 40 RTS (par la télécommande) - *Electronic action to adjust the end limits for RTS radio motor (with remote control)*
 Longueur standard du câble de sortie **2,5M** - *Standard length of exit cable 2,5M*
 Câble de sortie à **3 fils** pour WT et **2 fils** pour RTS - *Exit cable with 3 wires for WT and 2 wires for RTS*
 Drisse d'extrémité à **6CM** - *End cord at 6CM*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MOTEUR FILAIRE WIRED MOTOR	MOTEUR RTS RTS RADIO MOTOR
LAQUÉ BLANC WHITE LACQUERED	B22106-B22130	B22206-B22230

Accessoires mécanisme de store drapé motorisé Somfy 25KG - Motorized roman blind Somfy 25KG accessories



Support mixte zingué Galvanized ceiling wall bracket

B21513 • Zingué - Galvanized

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - *See wired and radio accessories including remote control = p.128*

Accessoires Stores Bateaux

Roman Blinds Accessories

	DESCRIPTIF <i>DESCRIPTION</i>	
ACCESSOIRES STORES BATEAUX MANUELS À CORDONS - <i>MANUAL CORD-OPERATED ROMAN BLIND ACCESSORIES</i>	Arrêt de feuille, gland, raccord - <i>Cleat, tassel, connector</i>	P.40
ACCESSOIRES STORES BATEAUX MANUELS À CHAÎNETTE - <i>MANUAL CHAIN ROMAN BLIND ACCESSORIES</i>	Chaînette, poulie de bas pour chaînette, accessoires de sécurité - <i>Chain, chain tensionner pulley, safety accessories</i>	P.42
ACCESSOIRES COMMUNS <i>COMMON ACCESSORIES</i>	Poulies, contrepoids, équerres et autres accessoires - <i>Pulleys, counterweight, brackets and others accessories</i>	P.45

Accessoires Stores bateaux manuels à cordon - Manual cord-operated roman blind Accessories



- Arrêt de feuille - **Cleat**
avec vis de pose - *screw included*

Arrêt de feuille **75MM** **Cleat**

- G40011** • Laiton verni - *Varnished brass*
- G40012** • Laiton nickelé brillant - *Shiny nickel brass*
- G40013** • Laiton laqué blanc - *White lacquered brass*
- G40014** • Laiton décor nickel mat - *Satined nickel brass*
- G40015** • Laiton décor bronze avec vis - *Bronze brass*

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*



- Glands - **Tassel**

Gland cache-nœud PVC **PM** **Plastic tassel cache node**

- M10501** • PVC - *Plastic*

Gland cache-nœud PVC **GM** **Plastic tassel cache node**

- M10502** • PVC - *Plastic*

Gland chêne démontable **HTX29MM** **Acorn tassel**

- G37011** • Laiton poli - *Polished brass*
- G37012** • Laiton chromé - *Chrome brass*
- G37013** • Laiton laqué blanc - *White lacquered brass*

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*



- Raccord métal - **Metal connector**

Raccord **26MM** **Connector**

- G39001** • Laiton poli - *Varnished brass*
- G39002** • Laiton nickel brillant - *Shining nickel brass*
- G39003** • Laiton laqué blanc - *White lacquered brass*

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*



- Accessoires de sécurité pour cordon - **Safety chain accessories**

Clip bas de cordon à ressort transparent **Transparent spring cord clip**

Poids de sécurité - **Safety weight = 6KG**

- M10601** • PVC - *Plastic*



Clip bas de cordon à coudre transparent *Transparent sewing cord clip*

M10602 • PVC - *Plastic*

• Kit de guidage - *Wire-guide kit* = **M18500**

COMPRENANT - *INCLUDING*



Cable guidage 5M *Tensioning cable*

D8MM

M18101 • Nylon - *Nylon*



Base basse serre-câble x2 *Wire base short*

M18211 • PVC - *Plastic*



Liaison serre-câble x2 *Wire holder*

M18212 • PVC - *Plastic*



Serre câble x2 *Locking ring*


M18201 • Métal - *Metal*

• Supports - *Bracket*



Support mixte 3630 *Wall bracket*

M17041 • Blanc - *White*



Support de face 3666 *Wall bracket*

M17032 • Blanc - *White*

• Poulies - *Pulleys*



Ici : 2 galets -
Here: 2 guide rollers

Sachet de 12 poulies *Sachet of pulleys*

M10101 • 1 galet - *1 guide roller*

M10102 • 2 galets - *2 guide rollers*



Poulie de blocage
Cord blocker

M10103

Accessoires Stores bateaux manuels à chaînette - Manual chain roman blind Accessories



• Chaînette métal - Steel chain

Chaînette métal **D4,5MM ESPx6MM** Steel chain


**SUR MESURE ET SANS FIN, PAS DE RACCORD - CUTTING
MADE TO MEASURE, ENDLESS**

- M10311** • Acier laitoné verni - Brass varnished steel
- M10312** • Acier nickel satiné - Satin nickel steel
- M10313** • Acier chromé brillant - Polished chrome steel
- M10314** • Acier bronze vieilli - Old bronze steel
- M10315** • Acier canon de fusil - Gun metal steel
- M10316** • Acier laqué blanc - White lacquered steel
- M10317** • Acier laqué noir - Black lacquered steel

Pour milieux humide - For humide spaces

- M10318** • Inox - Stainless steel
- M17172** • Laiton nickelé - Nickel brass

• Chaînette PVC - Plastic chain

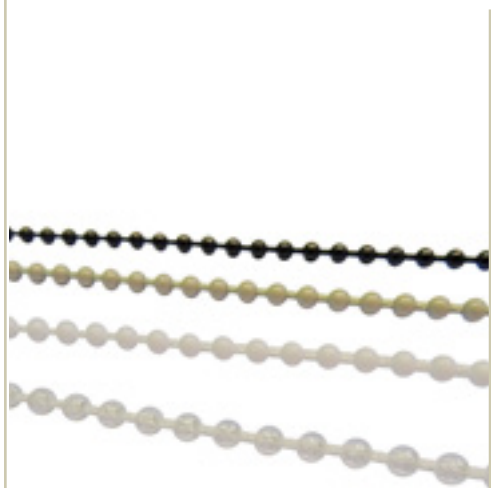

HAUTEUR LENGTH	BLANC WHITE	NOIR BLACK	GRIS GREY	TRANSPA- RENT TRANSPA- RENT
0M75	✓	✓	✓	✓
1M	✓	✓	✓	✓
1M25	✓	✓	✓	—
1M50	✓	✓	✓	✓
1M75	✓	✓	✓	—
2M	✓	✓	✓	✓
2M50	✓	✓	✓	—
3M	✓	—	—	—
RÉFÉRENCES REFERENCES	L10620 - L10628	L10630 - L10636 L10638	L10640 - L10646	L10650 L10653 L10655

● Poulie de bas pour chaînette - *Chain tensionner pulley*



Poulie de bas chaînette PVC
Plastic chain tensionner pulley

Fixation en naissance - *Recess bracket*

L10672 ● Aluminium laqué blanc - *White lacquered aluminium*

L10673 ● Aluminium laqué noir - *Black lacquered aluminium*

L10674 ● Aluminium laqué gris - *Grey lacquered aluminium*

Fixation de face - *Wall bracket*

L10682 ● Aluminium laqué blanc - *White lacquered aluminium*

L10683 ● Aluminium laqué noir - *Black lacquered aluminium*

L10684 ● Aluminium laqué gris - *Grey lacquered aluminium*

● Poulie de bas pour chaînette - *Chain tensionner pulley*



Poulie de bas Regency D30MM
Chain tensionner pulley

**Avec adaptation spécifique interne pour chaînette -
*Specific internal adjustment for chain***

G36031 ● Laiton poli verni - *brass varnished*

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection
or your own special color*

● Accessoires de sécurité pour chaînette - *Safety chain accessories*



Connecteur transparent pour chaînette
Transparent connector for chain

Poids de sécurité - *Safety weight* = 6KG

M10611 ● PVC - *Plastic*



Clip mural transparent pour chaînette
Transparent wall clip for chain

M10612 ● PVC - *Plastic*

● Contrepoids - *Counterweight*



Contrepoids pour chaînette
Counterweight

M19541 ● Blanc - *White*

M19542 ● Gris - *Grey*

M19543 ● Noir - *Black*



- **Kit de guidage - *Wired-guided kit* = M18600**

COMPRENANT - INCLUDING

- **Kit de guidage pour store compact M16**
Guiding set
M18600

- **Cable guidage 5M**
Tensioning cable
Nylon - *Nylon*

- **Serre-câble x4**
Cable clamp
Métal - *Steel*

- **Éléments de fixation sur profil x2**
Profile fixing accessories
Métal - *Steel*

- **Éléments de fixation basse PVC x2**
Plastic fixing accessories

- **Équerres PVC x2**
Plastic bracket

Accessoires Communs - Common Accessories



• Drisse - Cord

Drisse bobine 200MM Reel cord

M10080 • Nylon blanche - *White nylon cord* = **DX0,8MM**

M10083 • Polyester écru - *Ecru polyester cord* = **DX1,5MM**

M10085 • Polyamide blé - *Wheat polyamide cord* = **DX1,5MM**

M10086 • Polyamide brun foncé - *Dark brown polyamide cord* = **DX1,5MM**



Drisse bobine 100MM Reel cord

G41001 • Polypropylène écru - *Ecru polypropylene* = **D2.5MM**



• Anneau pour cordon - Ring for cord

Anneau pour cordon sachet x100 Ring for cord sachet

M10060 • Blanc - *White*

M10061 • Transparent - *Transparent*



• Annelet - Ring

Annelet à clip pour jonc de D4MM Ring with clip for rod

M10050 • PVC translucide - *Translucent PVC*



Annelet à clip pour jonc de D3MM Ring with clip

M10051 • PVC translucide - *Translucent PVC*



Annelet à coudre sachet x100 Sewing ring sachet

M10062 • Cristals - *Crystal* = **D8MM**



Annelet à coudre sachet x100 Sewing ring sachet

M10063 • Opaques - *Opaque* = **D8MM**



• Crochet - Hook

Crochet pour ruban 6MM Hook for ribbon

M10052 • Blanc - White



• Joncs - Rods

RÉFÉRENCES REFERENCES	M50050 - M50300	M52050 - M52300	M53050 - M53300	M54050 - M54300
FINITIONS FINISHES	Acier gainé Blanc - Steel sheath white	Fibre de verre - Fiberglass	Plexi trans- parent - Transparent plexiglas	Acier gainé Blanc - Steel sheath white
DIAMÈTRE DIAMETER	3MM	4MM	4MM	4MM
POIDS WEIGHT	36g/mL	23g/mL	139g/mL	76g/mL
LONGUEUR MIN MIN. LENGTH	0M50	0M50	0M50	0M50
LONGUEUR MAX MAX. LENGTH	3M00	5M80	3M00	3M00



• Equerre - Extension bracket

Equerre 18x4MM retour 30MM Extension bracket 18x4mm projection 30mm

G32001 • Acier laqué blanc - White lacquered steel




Equerre 25X5MM Extension bracket

G32031 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 90MM
G32032 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 120MM
G32033 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 150MM
G32034 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 200MM
G32035 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 250MM


G32021 • Acier zingué - Galvanized steel = 90MM
G32022 • Acier zingué - Galvanized steel = 120MM
G32023 • Acier zingué - Galvanized steel = 150MM
G32024 • Acier zingué - Galvanized steel = 200MM
G32025 • Acier zingué - Galvanized steel = 250MM

• Supports - *Bracket*

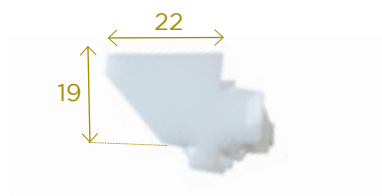

Support plafond **3603** *Ceiling bracket*

M17042 • Blanc - *White*

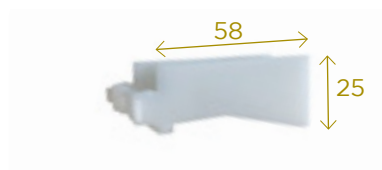

Support face **3660** *Wall bracket*

M17043 • Blanc - *White*

• Barre de lestage - *Weight bar*



3x25MM



4x30MM



Plexi 4x25MM



D7MM



4x20MM

RÉFÉRENCES <i>REFERENCES</i>	M60050 - M60300	M61050 - M61300	M62050 - M62300	M68050 - M68300
FINITIONS <i>FINISHES</i>	Gris anodisé - <i>Anodized grey</i>	Alu laqué blanc - <i>White lacquered aluminium</i>	Alu laqué blanc - <i>White lacquered aluminium</i>	Plexi trans- parent - <i>Transparent plexiglas</i>
DIMENSION <i>DIMENSIONS</i>	3X25MM	3X25MM	4X30MM	4X25MM
POIDS <i>WEIGHT</i>	180g/M	180g/M	330g/M	115g/M
LONGUEUR MIN <i>MIN. LENGTH</i>	0M50	0M50	0M50	0M50
LONGUEUR MAX <i>MAX. LENGTH</i>	3M00	3M00	5M80	3M05

RÉFÉRENCES <i>REFERENCES</i>	M64050 - M64300	M65050 - M65300	M66006 - M66400	M67050 - M67400
FINITIONS <i>FINISHES</i>	Barre ronde acier gainé pvc - <i>Round bar steel sheathed PVC</i>	Laqué blanc - <i>White lacquered</i>	Gris anodisé - <i>Anodized grey</i>	Aluminium laqué - <i>Lacquered aluminium</i>
DIMENSION <i>DIMENSIONS</i>	7MM	5X30MM	4X20MM	4X20MM
POIDS <i>WEIGHT</i>	230g/M	430g/M	220g/M	220g/M
LONGUEUR MIN <i>MIN. LENGTH</i>	0M50	0M50	0M50	0M50
LONGUEUR MAX <i>MAX. LENGTH</i>	3M00	5M80	4M00	4M00

Barre de lestage 4x25 et 4x30, également disponible en acier
- *Available in steel*

Barre de lestage 4x25 et 4x30, également disponible en acier décoré
epoxy selon RAL. Nous consulter - *Available in Gauthier' selection or
your own special color*



Boîte de 200 anneaux Saumur
Box of brass rings

M10064 • Laiton poli - *Polished brass* = **D10X13MM**

M10065 • Laiton poli - *Polished brass* = **D12X16MM**



Support universel fix pour fenêtre PVC et aluminium
Universal bracket for PVC and alu window

M10211 • PVC Blanc - *White plastic* = **PLAFOND - CEILING**

M10212 • PVC Blanc - *White plastic* = **FACE - WALL**



Les Stores Vénitiens - The Venetian Blinds

Créer une ambiance sur-mesure et modulable jouant avec la lumière - *Let in some natural light, or don't. You can set a different mood when you want it.*

Les stores vénitiens **Gauthier & Cie** sont réalisés exclusivement sur-mesure et à la demande. - *Gauthier & Cie products are exclusively made-to-order.*

Les lamelles bois ou métal des stores vénitiens sélectionnés par **Gauthier & Cie** sont de haute qualité. - *Gauthier & Cie Venetian blinds are made exclusively with high-grade wooden or metal slats.*

• **Plus de 100 modèles et coloris** - *Available in over 100 models and colors* : sobres, typés, discrets ou chatoyants, ils font la part belle au matériau ou créent des touches de couleurs exhaussant votre décor. - *classic, distinct, understated, or shimmering finishing touches of color that enhance the material and elevate your decor.*

• **Les finitions** - *Finishing touches* : un large choix de décors de grande qualité, sobres (bois naturel), laqués (laqué mat, laqué brillant) ou luxueux (dorure à la feuille, cuir) - *a comprehensive range of high quality decor: simplistic (natural wood), varnished (matte, glossy) or deluxe (gold leaf, leather).*

• **Les manœuvres** - *Operation* : **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:*

- manœuvre manuelle à cordon - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
- manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
- manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone.- *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Stores vénitiens alu - *Aluminium venitian blinds* _____ p.52

Stores vénitiens bois - *Wood venitian blinds* _____ p.62

Stores Vénitiens Alu / *Aluminium Venitian Blinds*

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
STORE VÉNITIEN 25MM <i>25MM VENETIAN BLIND</i>	Store vénitien multi option - <i>Multi option venetian blind</i>	P.54
STORE VÉNITIEN 50MM <i>50MM VENETIAN BLIND</i>	Store vénitien grandes dimensions - <i>Large venetian blind</i>	P.56
STORE VÉNITIEN À TIGE ET CORDON SG 8110 <i>ROD AND CORD VENETIAN BLIND SYSTEM SG8110</i>	Store vénitien à cordons insérés dans tige - <i>Rod and cord venetian blind</i>	P.58
STORE VÉNITIEN À CHÂNETTE SG 8300 <i>CHAIN VENETIAN BLIND SYSTEM SG 8300</i>	Store vénitien à chainette - <i>Chain-operated for venetian blind</i>	P.60

Profil monté
Mounted profile



Store vénitien 25MM - 25MM Venetian blind

Store vénitien **multi option** - **Multi option venetian blind**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Gamme de 116 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse, perforé) -
116 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)

OPTIONS

- Guidage par câbles acier gainé pvc (gris ou blanc ou noir) -
Side-guide wires with PVC sheath (grey, white or black)
- Equerres de guidage acier zingué ou laqué blanc - Flat angle bracket for side-guide zinc plated or white lacquered = **20MM axe/axis**
- Equerres de guidage avec pontet translucide - Translucent staple = **38MM axe ajustable/adjustable axis**
- Equerre de guidage laquée blanc pour menuiserie pvc - Flat angle bracket white for pvc window
- Bloqueur de lame finale - Bottom slat stopper
- Guidage avec ressort (câbles reliés entre eux par un ressort dans le boîtier) - Side-guide spring
- « Vénitien écran total » (aucun trou visible, lames fermées) -
« Total sunblock »
- Type de manœuvre - Operating system : monocommande chaînette frontale, monocommande treuil manivelle, motorisée - frontal chain, crank, motorized
- Lamelles « miroir » - « Mirror » slats = ref 0000
- Supports - Brackets :
 - Universels pour menuiserie - Special bracket for pvc window
 - Face saillie acier zingué - Wall bracket zinc plated steel = **29MM**
 - Support-equerre de déport extensible seulement en blanc - Extensible flat angle bracket, white only = **36 à/to 65MM, 75 à/to 120MM**
- Panachage de coloris de lamelles - Colors' combination
- Chainette frontale pvc : blanc, gris, noir, beige ou translucide - Pvc chain in front, colors available: grey, beige, black, white, or translucent
- Manivelle / treuil - Crank : coloris alu gris - grey alu color
- Hauteur dépliée - height stretch out = **1300,1500,2000 ou/or 2500MM**
- Hauteur à la demande possible avec plus value - Upon request, special height
- Fixe ou décrochable - Fixed or removable
- Motorisation: 24V filaire, 24v Radio ou wirefree - 24v wired, 24v radio controlled, wirefree
- Télécommande - Remote control



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- **Cordon + tige - Cord & rod**
 - Largeur min - Min. width = **271MM**
 - Largeur max - Max. width = **3000MM**
 - Hauteur min - Max drop = **200MM**
 - Hauteur max - Max drop = **3500MM**
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = **6**
- **Chainette - Chain**
 - Largeur min - Min. width = **370MM ou 501MM**
 - Largeur max - Max. width = **3000MM**
 - Hauteur min - Max drop = **200MM**
 - Hauteur max - Max drop = **2100MM ou 3500MM**
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4**
- **Manivelle - Crank**
 - Largeur min - Min. width = **370MM ou 501MM**
 - Largeur max - Max. width = **3000MM**
 - Hauteur min - Max drop = **200MM**
 - Hauteur max - Max drop = **2100MM ou 3500MM**
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4,5**
- **Motorisé 24V et wirefree - 24V and wirefree motorized**
 - Largeur min - Min. width = **24V: 540 ou 640MM; wirefree: 460 ou 520MM**



Largeur max - *Max. width* = **3000MM**
 Hauteur min - *Max drop* = **200MM**
 Hauteur max - *Max drop* = **2100MM ou 3500MM**
 Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **4**
 • Nombre de supports - *Number of brackets* : **271 à/to 1200MM = 2, 1201 à/to 2000MM = 3, 2001 à/to 2500MM = 4, 2501 à/to 3000MM = 5**

COMPOSITION - COMPONENTS



- Boitier aluminium - *Aluminium headrail* = **25x25MM**
- Barre de charge - *Weigh bar* = **9x20MM**
- Lamelle - *Slats strips* = **2.1MM** épaisseur - *thickness*
- Supports en acier zingué mixte (face et plafond) - *Zinc plated steel bracket for wall / ceiling*
- Echelles a fils - coloris assorti aux lamelles - *Ladder string, slat color match*
- Manoeuvre tige (orientation) et cordon (elevation) - *Operated by rod (rotation) and cord (lift)* :
- Sécurité enfant pour cordon et chaînette déclipable (blanc, gris, noir ou beige) - *Child safety for rod & cord system and chain (with tensionner: white, grey, black or beige)*

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - *Width*
- Hauteur - *Height*
- Supports mixtes - *Brackets*
- Choix de couleur (lamelles, boitier, lame finale et composants PVC) - *Slat finish reference, case color and weigh bar finish, pvc components' color*
- Coté de manoeuvre - *Operating side*
- Type de manoeuvre - *Operated system*



Si chaînette - *If chain*

Coloris de chaînette - *chain color*
 Coloris du systeme anti strangulation déclipable Sécurité enfants - *child safety : system with clip*
 Hauteur de chaînette - *Chain height*
 Hauteur allège et de pose - *Fixing and under window height*

Si cordon + tige - *If cord & rod*

Longueur tige d'orientation - *Side system and rod length*
 Hauteur allège et de pose - *Fixing and under window height*

Si manivelle - *If crank*

Fixe ou décrochable - *Fixed or removable*
 Hauteur manivelle - *Crank length*

Si motorisé - *If motorized*

Moteur 24volts filaire - *24 volts wired motor*
 Moteur 24volts radio - *24 volts radio motor*
 Moteur à piles WIREFREE RTS - *Wirefree motor*

Si guidage - *If side-guide*

Coloris cable acier gainé pvc - *color*

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000
25MM	75	80	85	95	100	110	130	145

BON À SAVOIR TIPS

Largeur store = Largeur de l'embrasure - 1 cm - *Width blind= window frame - 1 cm*
 Hauteur store = hauteur de l'embrasure - 1 cm - *Height blind= window frame - 1 cm*
 Harmonie de couleurs entre boitier et barre de charge, lamelles et composants pvc selon tableau - *Harmony of colors between case and bottom bar, slats and pvc components*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	24V FILAIRE WIRED 24V	24V RADIO RADIO 24V
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H12001	H12501	H16001	H16011

Profil monté
Mounted profile



Store vénitien 50MM - 50MM Venitian blind

Store vénitien grandes dimensions - Large venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Gamme de 24 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse, perforé) - 24 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)
- 19 couleurs de galons disponibles - 19 tape colors

OPTIONS

- Guidage par câble perlon latéraux, avec equerres de guidage en acier pose face - Side-guide pvc string, with steel flat angle bracket
 - Echelle à galon décoratif 38MM - Ladder string or 38 MM tape
 - Supports - Brackets :
- Support-equerre de déport extensible laqué blanc ou zingué - Extensible bracket, white color or zinc plated steel = **63 à/to 115MM**, **60 à/to 155MM**, **90 à/to 240MM**
- Panachage de coloris de lamelles - Colors' combination
 - Manivelle décrochable - Removable crank
- Hauteur manivelle - Crank height = **1300,1500,2000 ou/or 2500MM**,
Hauteur manivelle a dimension (plus value) - Crank height on request, special height
- Coloris : blanc, gris ou noir - Finishes: white, grey, black
- Somfy Motorisation : 230 volts filaire, radio rts, radio IO - Motorized 230 volts wired, radio controlled, RADIO controlled with informations return
 - Télécommande murale ou mobile - Wall or mobile remote control



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- **Cordon + tige - Cord & rod**
Largeur min - Min. width = **420MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **12,5**
- **Manivelle - Crank**
Largeur min - Min. width = **700MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **15**
- **230V carré - 230V motorized**
Largeur min - Min. width = **770MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **20**
- Nombre de supports - Number of brackets : **500 à/to 2000MM = 2, 2000 à/to 3500MM = 3, 3500 à/to 5000MM = 4**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boitier acier - Steel headrail = **51x57MM**
- Barre finale - Final bar = **20x50MM**
- Lamelle - Slats strips = **2,4MM** épaisseur - thickness
- Supports - Brackets : Mixtes (face ou plafond ou naissance) coloris gris, blanc, noir ou beige - Ceiling/wall bracket grey, white, black or beige, Support intermediaire en forme de « u » zingué - zinc plated Steel Middle bracket « u », Support Etrier pour pose en niche zingué - Zinc plated steel middle bracket for frame window
- Echelles a fils - coloris assorti aux lamelles - Ladder string, slat color match



● Manoeuvre tige (orientation) et cordon (elevation) - *Operated by rod (tilt) and cord (lift)* :

Tige « metal silver » - *Silver color rod*

Hauteur - *Height* = **500,800,1200,1600 ou/or 2000MM**

● Sécurité enfant intégrée (pour cordon et chaînette) - *Child safety for "rod & cord"*

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - *Width*
- Hauteur - *Height*
- Supports - *Brackets*
Mixtes - *ceiling, wall or recess brackets*
Étrier pose en niche - *Bracket for frame installation*
Equerre de report - *Projection bracket*
- Choix de couleur (lamelles, boîtier, lame finale et composants PVC) - *Slat finish reference, case color and final bar finish, pvc components' color*
- Coté de manoeuvre - *Operating side*
- Type de manoeuvre : tige et cordon, manivelle ou motorisée - *Operated system*
- **Si cordon + tige - If cord & rod**
Longueur tige d'orientation - *Side system and rod length*
Hauteur de pose - *Fixing height*
Hauteur allège - *Height under window*
- **Si manivelle - If crank**
Fixe ou décrochable - *Fixed or removable*
Hauteur manivelle - *Crank length*
Coloris de manivelle - *Crank color*
- **Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - *Wired or radio*



HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	CORDON	TREUIL	ELECTRIQUE
50MM	(H x 0,028) + 70	(H x 0,028) + 70	(H x 0,028) + 70

H est toujours en MM. Ces valeurs maxi sont données à titre indicatif et peuvent être inférieures - *Stack heights may vary by up to 1cm*

BON À SAVOIR TIPS


Largeur store = Largeur de l'embrasure - 1 cm - *Width blind= window frame - 1 cm*

Hauteur store = hauteur de l'embrasure - 1 cm - *Height blind= window frame - 1 cm*

Harmonie de couleurs entre boîtier et barre de charge, lamelles et composants pvc selon tableau - *Harmony of colors between case and bottom bar, slats and pvc composants*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RADIO RADIO 220V
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H13001	H13501	H17001	H17011

Profil monté
Mounted profile

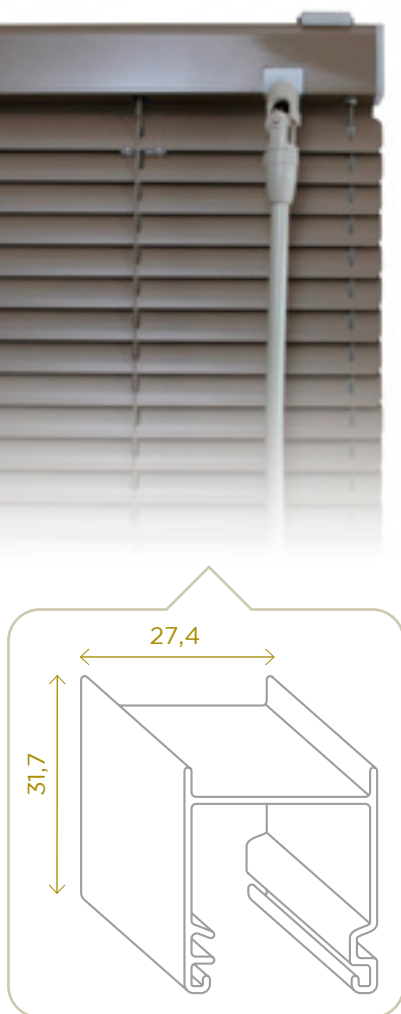

Rail SG 10037
SG 10037 track

Store vénitien à tige et cordon SG 8110 - Rod and cord venetian blind system SG 8110

Store vénitien à **cordon inséré dans tige** - Venetian blind with **cord inserted in rod**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

● Gamme de 77 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse ou microperforé) - 77 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)



OPTIONS

- Câbles de guidage latéraux - Side-guide wires
- Possibilité de pose inclinée jusqu'à 15° avec guides - Up to 15° angle fixing with side guides
- Privacy (lames **25MM**) occultation de la lumière avec lamelles en position fermées - « Privacy », blackout with slats in closed position.
- Lames microperforées sur lamelles - Perforated slats = **25MM**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur min - Min. width = **0M28**
- Largeur max - Max.. width = **16MM: 2M50; 25MM: 3M**
- Hauteur max - Max drop = **16MM: 2M50; 25MM: 5M**
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = **16MM: 5m²; 25MM: 7m²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier (coloris assorti aux lamelles) - Case (color matching with slats) = **31,7x27,4MM**
- Lamelle - Slats strips = **16MM: 1,5MM** épaisseur - thickness ; **25MM: 2,2MM** épaisseur - thickness.
- Barre finale - Final bar = **16MM : 10x16MM; 25MM: 10,3x24,3MM**
- Supports mixtes - Wall/ceiling brackets
- Echelles à fils - Ladder cord
- Manœuvre tige (orientation) et cordon (élévation) - Rod (tilt) and cord (lift) operated
- Kit de sécurité enfant - Child safety



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width
- Hauteur - Height
- Couleur et largeur des lamelles - Slat color and width
- Coté de manœuvre - Operating side
- Support de plafond ou de face - Ceiling or wall fixing
- Hauteur de la tige - Rod height = **28,44,64,84,104,124,144,164,184CM**
- Couleur de la tige : blanc, gris, noir ou beige - Rod color: white, grey, black, or beige.

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
16MM	61	70	79	88	97	106	115	124	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25MM	64	73	81	91	96	106	115	123	132	140	150	159	167	176	184	193	202	210	219

La hauteur d'encombrement peut varier de 1cm - Stack heights may vary by up to 1cm

BON À SAVOIR TIPS

Hauteur d'encombrement = 12% de la hauteur du store - *Slats' stack = 12% of blind drop*

Espacement entre stores cote à cote 5MM - *Gap between side by side systems*


Pose en tableau, distance entre le store et le mur 2/3mm - *Distance from wall*

Position des supports : tous les 80/100cm et à 5cm des extrémités - *Brackets position : 5cm from both ends and every 80/100cm*

Pas de Sécurité enfants requise - *No child safety required*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	LAMELLE 16MM 16MM SLATS STRIPS	LAMELLE 25MM 25MM SLATS STRIPS
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H11011	H11021

Profil monté
Mounted profile



Rail SG 8301
SG 8301 track

Store vénitien à chaînette SG 8300 - Chain venetian blind system SG 8300

Store vénitien monocommande à chaînette - Mono controlled chain operated venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

• Gamme de 77 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse ou microperforé) - 77 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)



OPTIONS

- Câbles de guidage latéraux - Side-guide wires
- Possibilité de pose inclinée jusqu'à 15° avec guides - Up to 15° angle fixing with side guides
- Equerres - Projection bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Manoeuvre monocommande à chaînette métal frontale - Frontal mono controlled chain operated
- Largeur min - Min. width = **0M50**
- Largeur max - Max. width = **3M**
- Hauteur max - Max drop = **3M**
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4,5**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boitier (coloris assorti aux lamelles) - Case (color matching with slats) = **35,5x29,3MM**
- Lamelle - Slats strips = **16MM: 1,5MM** épaisseur - thickness ; **25MM: 2,2MM** épaisseur - thickness.
- Barre finale - Final bar = **16MM: 10x16MM; 25MM: 10,3x24,3MM**
- Supports mixtes - Wall/ ceiling brackets
- Chaînette métal pour inclinaison et élévation - Metal chain for lifting and tilting
- Kit de sécurité enfant - Child Safety



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width
- Hauteur - Height
- Choix de couleur et largeur des lamelles et boitier - Case and slat color and width
- Coté de manoeuvre - Operating side
- Hauteur de la chaînette - Chain length
- Hauteur de pose - Fixing height

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (CM) SLAT (CM)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
16MM	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,1	12	12,9	13,8	14,7	15,6
25MM	6,7	7,5	8,2	9	9,8	10,5	11,3	12	12,8	13,6	14,3

La hauteur d'encombrement peut varier de 1cm - Stack heights may vary by up to 1cm

BON À SAVOIR TIPS

Hauteur d'encombrement = 12% de la hauteur du store - *Slats' stack = 12% of blind drop*

Espacement entre stores cote à cote 5MM - *Gap between side by side systems*

Pose en tableau, distance entre le store et le mur 2 / 3mm - *Distance from wall*

Position des supports : tous les 80/100cm et à 7cm des extrémités - *Brackets position : 7cm from both ends and every 80/100cm*

La sécurité enfants est utilisée avec les stores de moins de 3,5m², elle se détache si une force exercée est sup à 6 kg - *Child safety usable on blinds of less than 3.5 m², Disconnection if pulling force over 6kg*


RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	LAMELLE 16MM 16MM SLATS STRIPS	LAMELLE 25MM 25MM SLATS STRIPS
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H11041	H11041

Stores Vénitiens Bois

Wood Venitian Blinds

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
STORES VÉNITIENS BOIS 50-70MM <i>50-70MM WOOD VENITIAN BLINDS</i>	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale wood venetian blind</i>	P.64
STORE VÉNITIEN BOIS 25MM <i>25MM WOOD VENITIAN BLIND</i>	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale wood venetian blind</i>	P.66
STORE VÉNITIEN BOIS 35MM <i>35MM WOOD VENITIAN BLIND</i>	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale wood venetian blind</i>	P.68
STORE À BANDES VERTICALES BOIS <i>VERTICAL WOOD BLIND</i>	Store vénitien bois bandes verticales - <i>Vertical slats wood venetian blind</i>	P.70

Store vénitien bois 50&70MM
50&70MM wood venetian blind



Boîtier métallique
Head rail

Store vénitien bois 50&70MM - 50&70MM Wood venetian blind

Stores vénitiens bois haut de gamme - Upscale wood venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Tilleul, chêne, bois exotique abachi ou bambou - Basswood, oak, abachi wood or bamboo



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lamelles disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)
- Couleurs assorties de boîtier métallique - Assorted finishes for metal case

OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system :
Manœuvre chaînette - Chain operated
Manœuvre manivelle - Crank operated
Manœuvre motorisée filaire, radio rts ou avec interfaçage domotique - motorized: wired, remote, compatible with home automation protocols
- Système de guidage - Side-guide system
- Privacy (aucun trou visible, lames fermées) - « total sunblock »
- Panachage de couleurs de lamelles - Combination of colors in the same blind
- Traitement hydrofuge - Humidity resistant treatment
- Traitement retardateur de flammes - Flame retardant = **QUIT-FIRE ou/or VARNISH**
- Formes spéciales trapèze, triangle, polygonal (avec manœuvre manuelle) - Special shapes (hand operated only)
- Insertion du store dans double vitrage - Veened head rail
- Fixation au sol ou dans l'ébrasement pour maintenir le bas du store - Bracket for fixing the bottom to the floor or frame
- Support rotule ou naissance - Clamp or recess bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lamelles - Slat width = **50/70MM**
- Epaisseur de lamelle - Slat thickness = **3MM**
- Largeur hors tout (avec cantonnière en forme de U) = largeur lamelles + **30MM** - Total width with return = slat width + **30MM**
- Poids du store - Weight blind = **2 à/to 3KG/m²**
- Largeur max - Max. width = **2400MM**
- Largeur min - Min width = **300MM**
- Hauteur max - Max drop = **3000MM**
- Hauteur min - Min drop = **300MM**
- Largeur min pour commande par cordons en normal et inversé (1 cordon par côté) - Min width with 1 cord on each side = **300MM**
- Largeur min pour commande par cordons (les 2 cordons du même côté) - Min width with cords on one side = **500MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - Aluminium head rail = **51x57MM**
- Lamelle - Slats strips = **50 ou 70MM**
- Système à manœuvre à manuel ou motorisé - Manual or motor operated system
- Cantonnière - Valance
- Echelles à fils ou galon - Ladder string or tape = **25MM**
- Barre de charge assortie - Matched-color weight bar
- Sécurité enfant - Child safety
- Support à rotule - Clamp bracket



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur (Hors tout) - *Width*, Hauteur (Hors tout) - *Height*
- Fixation plafond ou murale - *Ceiling or wall fixing*
- Choix de couleur lamelles - *Slat finish*
- Echelles à galon ou à fils - *Ladder string or tape*
- Couleur des échelles à galon - *Ladder string color*
- Côté de manœuvre (orientation et élévation) - *Operating (tilt & lift) side*
- Type de manœuvre - *Operated system*



Si chaînette - *If chain*

Coloris de chaînette - *chain color*

Hauteur de chaînette - *Chain height*

Si cordon - *If cord & rod*

Hauteur de cordons - *Cords' length*

Si manivelle - *If crank*

Fixe ou décrochable - *Fixed or removable*

Hauteur manivelle - *Crank length*

Sortie à 45° ou 90° - *Exit 45° or 90°*

Blanc ou bronze - *White or bronze*

Si motorisé - *If motorized*

Moteur filaire 220 volts - *220 v motors*

Côté moteur - *Operating side*

Filaire ou Radio RTS - *Wired or radio operated*

Inverseur ou télécommande (pour orientation des lamelles) - *Switch or remote control (for tilt)*

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	600	1000	1500	2000	2500	3000
50MM/BOITIER 50/ÉCHELLE	124	159	202	245	288	331
50MM/BOITIER 50/RUBAN 25	134	173	221	269	317	365
70MM/BOITIER 50/ÉCHELLE	127	155	190	225	260	295
70MM/BOITIER 50/RUBAN	123	153	190	226	263	299

BON À SAVOIR TIPS

Bois écologique certifié FSC - *Ecologic certificate FSC*


Surface de facturation minimum selon la gamme - *Mini square surface for pricing according to range* = 1,25 à/to 1,75 m²

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RECEPTEUR RADIO 220V
A FILS STRING	-	H22001	H25001	H25101
A RUBAN TAPE	H21011	H22011	H25011	H25111

Accessoires de guidage - *Wire guided accessories*

Kit guidage avec câble et équerres
Wire guide kit with cable and extension bracket

Store vénitien bois 25MM
25MM wood venetian blind

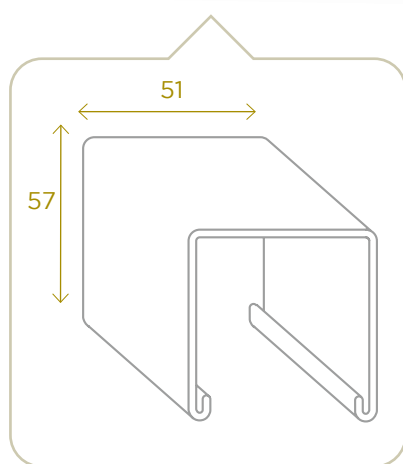

Boitier métallique
Head rail

Store vénitien bois 25MM - 25MM Wood venetian blind

Stores vénitiens bois **haut de gamme** en lamelles de 25MM -
Upscale wood venetian blind with 25MM slates



MATÉRIAU - MATERIAL

Tilleul, chêne, bois exotique abachi ou bamboo - Basswood, oak, abachi wood or bamboo



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lamelles disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)
- Couleurs assorties de boîtier métallique - Assorted finishes for metal case

OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system :
Manœuvre cordon sans fin - Endless cord operated
Manœuvre chaînette - Chain operated
Manœuvre manivelle - Crank operated
Manœuvre motorisée filaire, radio rts ou avec interfaçage domotique - motorized: wired, remote, compatible with home automation protocols
- Boîtier métallique - Metallic case :
Boîtier échelles à fils ou galon 16MM - Big steel case, with ladder string or 16MM tape = **51X57MM** (Manœuvres: à cordons, cordon sans fin, manivelle ou motorisé 220 volts - operated with cords, endless cord, crank or motor)
- Systèmes de guidage - Side-guide systems
- Panachage de couleurs de lamelles - Combination of colors in the same blind
- Traitement hydrofuge - Humidity resistant treatment
- Traitement retardateur de flammes - Flame retardant = **QUIT-FIRE ou/ou VARNISH**
- Formes spéciales trapèze, triangle, polygonal (avec manœuvre manuelle) - Special shapes (hand operated only)
- Insertion du store dans double vitrage - Veened head rail
- Support rotule ou naissance - Clamp or recess bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lamelles - Slat width = **25MM**
- Epaisseur de lamelle - Slat thickness = **3MM/2,5MM**
- Poids du store - Weight blind = **1.8KG/m²**
- Largeur min - Min. width = **350MM**
- Largeur hors tout (avec cantonnière en forme de U) = largeur lamelles + **30MM** - Total width with return = slat width + **30MM**
- Largeur min pour commande par cordons en normal et inversé (1 cordon par côté) - Min width with 1 cord on each side = **240MM**
- Largeur min pour commande par cordons (les 2 cordons du même côté) - Min width with cords on one side = **500MM**
- Largeur max - Max. width = **2000MM**
- Hauteur min - Max drop = **300MM**
- Hauteur max - Max drop = **2500MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - Aluminium head rail = **37x37MM**
- Lamelles - Slats strips
- Système à manœuvre à cordons ou motorisée - Cord or motor operated system
- Cantonnière - Valance
- Echelles à fils ou galon - Ladder string or tape = **16MM**
- Barre de charge assortie - Matched-color weight bar
- Sécurité enfant - Child safety
- Support à rotule - Clamp bracket



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - *Width*, Hauteur - *Height*
- Fixation plafond ou murale - *Ceiling or wall fixing*
- Choix de couleur lamelles - *Slat finish*: Colonial, Buro, High Gloss
- Choix de couleur du boîtier - *Case color*
- Echelles à galon ou à fils - *Ladder string or tape*
- Couleur des échelles - *Ladder color*
- Coté de manoeuvre - *Operating side*
- Type de manoeuvre - *Operated system*



Si chaînette - *If chain*

Coloris de chaînette - *chain color*

Hauteur de chaînette - *Chain height*

Si cordon - *If cord & rod*

Hauteur de cordons - *Cords' length*

Si manivelle - *If crank*

Fixe ou décrochable - *Fixed or removable*

Hauteur manivelle - *Crank length*

Sortie à 45° ou 90° - *Exit 45° or 90°*

Blanc ou bronze - *White or bronze*

Si motorisé - *If motorized*

Moteur 24 filaire ou 220 volts - *24 or 220 v motors*

Filaire ou Radio RTS - *Wired or radio operated*

Inverseur ou telecommande (pour orientation des lamelles) - *Switch or remote control (for tilt)*

Si guidage - *If side-guide*

Cable acier ou nylon et reference - *metal or nylon cable and reference*

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	600	1000	1500	2000	2500	3000
25MM/BOITIER 35/ÉCHELLE	143	205	283	360	438	515
25MM/BOITIER 25/RUBAN	153	224	312	400	488	576

BON À SAVOIR TIPS


Bois écologique certifié FSC - *Ecologic certificate FSC*
Surface de facturation minimum - *Mini square surface for pricing = 1,5m²*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RECEPTEUR RADIO 220V
A FILS STRING	H21001	H22001	H25001	H25101
A RUBAN TAPE	H21011	H22011	H25011	H25111

Accessoires de guidage - *Wire guided accessories*

Kit guidage avec câble et équerres
Wire guide kit with cable and extension bracket

Store vénitien bois 35MM
35MM wood venetian blind

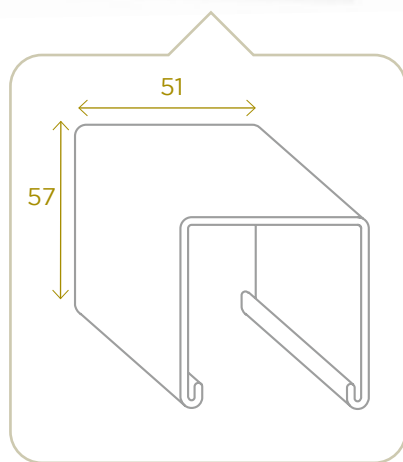

Boitier métallique
Head rail

Store vénitien bois 35MM - 35MM Wood venetian blind

Stores vénitiens bois **haut de gamme** en lamelles de 35MM - **Upscale** wood venetian blind with 35MM slats



MATÉRIAU - MATERIAL

Tilleul, chêne, bois exotique abachi ou bamboo - *Basswood, oak, abachi wood or bamboo*



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lamelles disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - *Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)*
- Couleurs assorties de boîtier métallique - *Assorted finishes for metal case*

OPTIONS

- Type de manœuvre - *Operated system* :
Manœuvre chaînette - *Chain operated*
Manœuvre manivelle - *Crank operated*
Manœuvre motorisée filaire, radio rts ou avec interfacement domotique - *motorized: wired, remote, compatible with home automation protocols*
- Boîtier métallique - *Metalic case* :
Boîtier échelles à fils ou galon 16MM - *Big steel case, with ladder string or 16MM tape* = **51X57MM** (Manœuvres: cordons, chaînette pvc, manivelle ou motorisé 220 volts - *operated with cords, chain, crank or motor*)
- Système de guidage - *Side-guide system*
- Privacy (aucun trou visible, lames fermées) - « *total sunblock* »
- Panachage de couleurs de lamelles - *Combination of colors in the same blind*
- Traitement hydrofuge - *Humidity resistant treatment*
- Traitement retardateur de flammes - *Flame retardant* = **QUIT-FIRE ou/or VARNISH**
- Formes spéciales trapèze, triangle, polygonal (avec manœuvre manuelle) - *Special shapes (hand operated only)*
- Insertion du store dans double vitrage - *Veenered head rail*
- Support rotule ou naissance - *Clamp or recess bracket*



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lamelles - *Slat width* = **35MM**
- Epaisseur de lamelle - *Slat thickness* = **3MM/2,5MM**
- Poids du store (gamme colonial) - *Weight blind (range colonial)* = **2KG/m²**
- Largeur min - *Min. width* = **500MM**
- Largeur hors tout (avec cantonnière en forme de U) = largeur lamelles + **30MM** - *Total width with return = slat width+30MM*
- Largeur min pour commande par cordons en normal et inversé (1 cordon par côté) - *Min width with 1 cord on each side* = **240MM**
- Largeur min pour commande par cordons (les 2 cordons du même côté) - *Min width with cords on one side* = **500MM**
- Largeur max - *Max. width* = **2000MM**
- Hauteur min - *Max drop* = **300MM**
- Hauteur max - *Max drop* = **2500MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - *Aluminium head rail* = **37x37MM**
- Lamelles - *Slats strips*
- Système à manœuvre à cordons ou motorisée - *Cord or motor operated system*
- Cantonnière - *Valance*
- Echelles à fils ou galon - *Ladder string or tape* = **16MM**
- Barre de charge assortie - *Matched-color weight bar*
- Sécurité enfant - *Child safety*
- Support à rotule - *Clamp bracket*



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur (Hors tout) - *Width*, Hauteur (Hors tout) - *Height*
- Fixation plafond ou murale - *Ceiling or wall fixing*
- Choix de couleur lamelles - *Slat finish*: Colonial, Buro, High Gloss
- Choix de couleur du boîtier - *Case color*
- Echelles à galon ou à fils - *Ladder string or tape*
- Couleur des échelles - *Ladder string color*
- Coté de manoeuvre (orientation et élévation) - *Operating (tilt & lift) side*
- Type de manoeuvre - *Operated system*

**Si chaînette - If chain**Coloris de chaînette - *chain color*Hauteur de chaînette - *Chain height***Si cordon - If cord & rod**Hauteur de cordons - *Cords' length***Si manivelle - If crank**Fixe ou décrochable - *Fixed or removable*Hauteur manivelle - *Crank length*Sortie à 45° ou 90° - *Exit 45° or 90°*Blanc ou bronze - *White or bronze***Si motorisé - If motorized**Moteur filaire 220 volts - *220 v motors*Filaire ou Radio RTS - *Wired or radio operated*Inverseur ou telecommande (pour orientation des lamelles)-
*Switch or remote control (for tilt)***Si guidage - If side-guide**Cable acier ou nylon et reference - *metal or nylon cable and reference***HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT**

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	600	1000	1500	2000	2500	3000
35MM/BOITIER 35/ÉCHELLE	120	163	218	273	329	384
35MM/BOITIER 35/RUBAN	141	186	254	322	390	458

BON À SAVOIR TIPS


Bois écologique certifié FSC - *Ecologic certificate FSC*
 Surface de facturation minimum - *Mini square surface for pricing = 1,5m²*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RECEPTEUR RADIO 220V
A FILS STRING	H21001	H22001	H25001	H25101
A RUBAN TAPE	H21011	H22011	H25011	H25111

Accessoires de guidage - Wire guided accessories

Kit guidage avec câble et équerres
Wire guide kit with cable and extension bracket

Store vénitien bois
Wood venetian blind

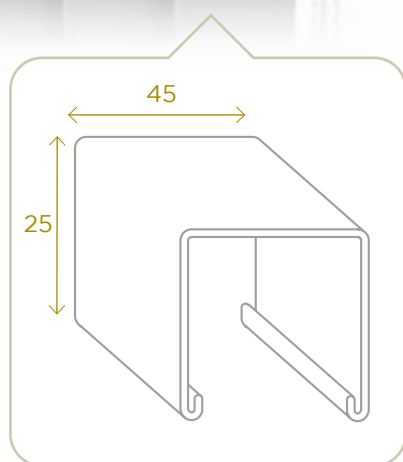

Rail métallique
Head rail

Store à bandes verticales bois - Vertical wood blind

Stores vénitiens bois à bandes verticales - Wood venetian blind with vertical slats



MATÉRIAU - MATERIAL

- Rail aluminium - *Aluminium track*
- Bois exotique abachi - *Abachi wood*



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lamelles disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - *Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)*
- Couleurs assorties de boîtier métallique - *Assorted finishes for metal case*




OPTIONS

- Manoeuvre motorisée - *Motor operated*



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lamelles - *Slat width* = 89
- Epaisseur de lamelle - *Slat thickness* = 5MM
- Poids du store - *Weight blind* = 2,8KG/m²
- Largeur min - *Min. width* = 400MM
- Largeur max - *Max. width* = 3500MM
- Hauteur min - *Max drop* = 400MM
- Hauteur max - *Max drop* = 3000MM
- Hauteur max - *Max drop* = 3000MM
- Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = 9

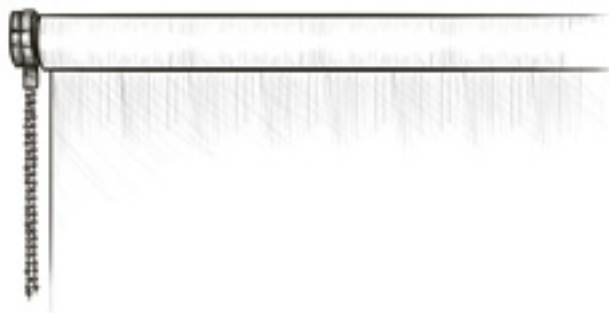

Les Stores Enrouleurs - Roller Blinds

Créer une belle atmosphère tout en respectant les contraintes techniques. - *Create an honest space with made-to-measure roller blinds.*

Ne vous fiez pas à l'apparente simplicité et à l'aspect dépouillé des stores enrouleurs : ils répondent en réalité – et en toute discrétion – à de nombreuses contraintes imposant un soin particulier et un haut degré d'exigence pour le choix des matériaux et composants. - *Don't let their simple and sleek appearance fool you. Full disclosure, they exact a high degree of particular care and require only the best material and components.*

- **Les composants** de nos stores enrouleurs sont sélectionnés pour leur grande qualité et leur fiabilité. - *The blinds' components are selected for their sustainability and exceptional quality.*

- **La collection de toiles** de fabrication française ou allemande vous offre une grande variété de choix esthétiques et répond à de nombreuses exigences techniques : non feu (MO ou M1), occultation totale, isolation thermique, isolation phonique, etc. - *The canvases are available in many looks and technical specifications: inflammable (MO or M1), total blackout, heat insulated, sound proof, etc. Made in France and Germany.*

- **La personnalisation - Customization** : occultation totale intégrée dans le bâti, décor de coffres, caches design, rotules à 45 ou 90°, enrouleurs en quinconce, etc. - *total blackout effect, built-in installations, chest decoration, design cover-ups, ball joints in 45 or 90°, quincunx, etc.*

- **Les manœuvres - Operation** : **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes, adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:*

- manœuvre manuelle à chaînette - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
- manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
- manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfacement domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Stores haute qualité / Toiles techniques - <i>Upscale roller blinds with technical fabrics</i>	p.74
Stores avec toile décorative - <i>Roller blinds with decorative fabric</i>	p.100
Stores référence Silent Gliss® - <i>Silent Gliss® «reference» roller blinds</i>	p.108

Stores Haute qualité Toiles techniques

Upscale Roller Blinds with techni- cal fabrics

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS <i>MAIN SPECS AND OPTIONS</i>	Spécificités techniques, manoeuvres et options - <i>Technical specs, operating and options</i>	P.76
ENROULEUR PETIT MODÈLE D34 <i>SMALL SIZE D34 ROLLER BLIND</i>	Petit encombrement avec options multiples - <i>Small space with multiple options</i>	P.78
ENROULEUR MOYEN MODÈLE D44/49 <i>MEDIUM SIZE D44/49 ROLLER BLIND</i>	Taille standard avec toutes options - <i>Standard size with full options</i>	P.82
ENROULEUR GRAND ET TRÈS GRAND MODÈLE D60/80 <i>LARGE AND EXTRA LARGE D60/80 ROLLER BLIND</i>	Enrouleurs XL pour stores lourds et grands - <i>XL models for large and heavy roller blinds</i>	P.86
ACCESSOIRES <i>ACCESSORIES</i>	Options déco et accessoires techniques - <i>Decorative options and technical accessories</i>	P.90
SÉLECTION TOILES TECHNIQUES GAUTHIER & CIE <i>TECHNICAL FABRICS SELECTED BY GAUTHIER&CIE</i>	Un large choix de toiles répondant à tous les besoins - A large range of fabrics covering all needs	P.96

Caractéristiques et options - Main specs and options

Spécificités techniques - Technicals specs

	D34	D44	D49	D60	D80
LARGEUR MAX MAX WIDTH	2000	2750	3300	3000	4800
LARGEUR MAX CONSEILLÉE RECOMMENDED MAX WIDTH	1500	2200	2500	3000	4500
HAUTEUR MAX MAX DROP	3000	4000	4000	6000	6000
HAUTEUR MAX CONSEILLÉE RECOMMENDED DROP	2500	3000	3500	5000	6000
LGXH MIN	2000x800	2500x1000	3200x1000	-	4800x1400
LGXH MOYEN LGXH MEDIUM	1800x1600	2200x2500	2750x2500	3000x2500	4400x4800
LGXH MAX	1600x3000	2000x4000	2600x4000	2400x6000	3000x6000
POIDS MAX MANUEL CHAIN OPERATED MAX WEIGHT	3	4,6	4,2	-	-
POIDS MAX MANUEL BOOSTER BOOSTER CHAIN OPERATED MAX WEIGHT	-	13	11,8	23	-
POIDS MAX MANIVELLE CRANK OPERATED MAX WEIGHT	-	9,2	8,3	26	23
POIDS MAX MOTORISÉ MOTOR OPERATED MAX WEIGHT	3	10 (3NM) 17 (6NM)	10 (3NM) 17 (6NM)	17 (6NM) 30 (10/12NM)	17 (6NM) 30 (10/12NM)

Manoeuvres - Operating

	D34	D44	D49	D60	D80
MANUEL À CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	✓	✓	✓	—	—
MANUEL À CHAÎNETTE AVEC BOOSTER BOOSTED CHAIN OPERATED	—	✓	✓	✓	—
MANUEL À MANIVELLE CRANK OPERATED	—	✓	✓	✓	✓
MOTORISÉ MOTORIZED	✓	✓	✓	✓	✓

Options - Options

	D34	D44	D49	D60	D80
GUIDAGE WIRE GUIDE	✓	✓	✓	✓	✓
PROFIL PORTEUR POSE FACILE EASY FIX MOUNTING TRACK	✓	✓	✓	—	—
SUPPORT DOUBLE DOUBLE BRACKET	—	✓	✓	—	—
DOUBLE DROIT STRAIGHT EASY LINK	—	✓	✓	✓	—
DOUBLE EN ANGLE ANGLE EASY LINK	—	✓	✓	✓	—
CACHE DECORÉ DECORATED BRACKET COVER	—	✓	✓	—	—
BARRE LESTAGE DECO DECORATED WEIGHING BAR	✓	✓	✓	✓	—
FACADE CARREE OU RONDE DECO ROUND OR SQUARE FASCIA	✓	✓	✓	—	—
COFFRE CARRE OU ROND DECO ROUND OR SQUARE CASSETTE	✓	✓	✓	—	—
OCCULTATION TOTALE TOTAL BLACKOUT	✓	✓	✓	—	—

Store à chaînette
Chain operated blind



Enrouleur petit modèle D34 - D34 small roller blind

Enrouleur petit encombrement **options multiples** -
Small space roller blind **multiple options**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Accessoires : blanc, noir, gris - *Accessories: white, black, grey*
- Gamme et coloris de toile - *Fabric colors and range* = **P.96**

OPTIONS

- Manœuvre manuel à chaînette ou motorisé sans fil - *Chain or wirefree-motor operated*
- 3 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir - *Brackets available in white, grey and black*
- 4 modèles de barre de lestage - *4 weightbar models* :
Visible standard ronde gris, noir ou blanc - **D22 standard round**
Visible déco rectangulaire clipsable - *Deco squared clipping*
Invisible sous fourreau alu blanc ou gris - *Invisible alu* = **20x4MM**
Invisible sous fourreau inox pour guidage - *invisible stainless steel for wire guide* = **D10**
- Sécurité enfant chaînette pour store manuel - *Child safety for manual blind.*
- Guidage - *Wire guide*
- Profil porteur pose facile - *Easy fix mounting rail*
- Façade carrée ou ronde déco - *Round or square fascia*
- Coffre carré ou rond déco - *Round or square cassette*
- Total blackout avec coulisses - *Total blackout with side guides*



SPÉC. TECHNIQUES (MM) - TECHNICAL SPECS (MM)

- Hauteur max - *Max drop* = **3000**
- Hauteur max conseillée - *Recommended Max drop* = **2500**
- Largeur max - *Max width* = **2000**
- Largeur max conseillée - *Recommended Max width* = **1500**
- LGxH min = **2000x800**; LGxH moyen-medium = **1800x1600**;
LGxH max = **1600x3000**.
- Poids max manuel ou motorisé - *Max weight chain operated or motorized* = **3KG**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - *Alu tube* = **D34 L10001**
- Toile - *Fabric*
- Poulie d'entraînement - *Pulley bar* = **L1001X**
Avec cache si guidage - *With fixed guide if wired* = **L10522**
- Poulie retour - *Idle pulley* = **L1001X**
- Supports projection **30MM** avec caches - *30MM projection brackets and cover brackets* = **L1002X+L1004X**
- Barre de lestage - *Weight bar*
- **Si motorisé - If motorized**
Moteur + télécommande - *motor + remote control*
- **Si manuel - If chain operated**
Chaînette + bloqueur + contrepoids si PVC - *Chain + ball stop + counterweight if plastic*



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO


- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Pose face ou plafond - *Wall or ceiling fixing*
- Enroulement intérieur ou extérieur - *Standard or inverse roll*





- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manoeuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Couleur accessoires - *Bracket finish*
- **Si manuel - If manual**
Finition chaînette PVC ou métal - *Metal or plastic chain finish*
Hauteur chaînette - *Chain height*
- Modèle et couleur barre de lestage - *Weight bar model and finish*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

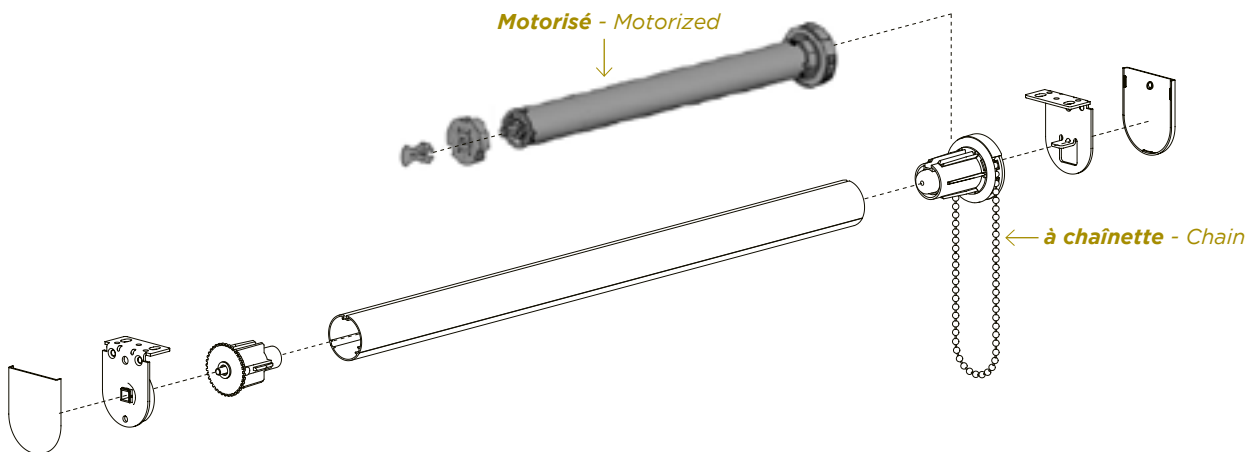

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS



CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Dédution tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fabric adjust- ment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Dédution totale - Total deduction
MANUEL MANUAL	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MOTORISÉ MOTORIZED	15	16	31	2,5/5	5/10	36/41
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48
MOTORISÉ AVEC COFFRE MOTORIZED WITH CASSETTE	18	17	35	2,5/5	5/10	40/50

*Hauteur - Drop = <1500MM ou/or >1500MM

BON À SAVOIR TIPS

Supports ajustable : jusqu'à 5mm de jeu à la pose - *Adjustable brackets : up to 5mm slack*
 Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*
 En cas de guidage ou de profil porteur, utilisation de support **40MM** de projection - *If wire guided or easy-fix profile 40MM projection brackets*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MOTORISÉ MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	L12011	L22011

Accessoires Enrouleur petit modèle D34 - D34 small roller blind Accessories



Poulies Pulleys

- L10012 • Blanc - White
- L10013 • Noir - Black
- L10014 • Gris - Grey



Poulies avec cache pour guidage With fixed guide for wire


- L10016 • Blanc - White



Support + cache Bracket + cover

- L10022+L10042 • Blanc - White
- L10023+L10043 • Noir - Black
- L10024+L10044 • Gris - Grey

Accessoires en option D34 - D34 option accessories

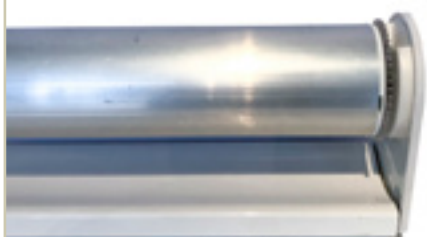


Profil porteur pose facile Easy fix profile

- L12904 • 40CM
 - L12922 • 220CM
- à - to



Support pour profil porteur *Bracket*

L10513 • Blanc - *White*



Profil porteur *Profile*

L10510 • Blanc - *White*

Moteur : voir motorisation stores - *Motor: See blind motorization section = p.126*

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs - *For below options, see roller blind accessories section = p.90*

Façade (CF75) - *Fascia (CF75)*

Coffre (CF75) - *Cassette (CF75)*

Coulisses pour total blackout - *Dim-out side tracks*

Guidage - *Wire guiding*

Barre de lestage - *Weigh bars*


Chaînettes - *Chains*

Store motorisé D44
D44 motorized blind



Tube D44 & D49
D44 & D49 tube

ENROULEMENT MAX
MAX ROLL

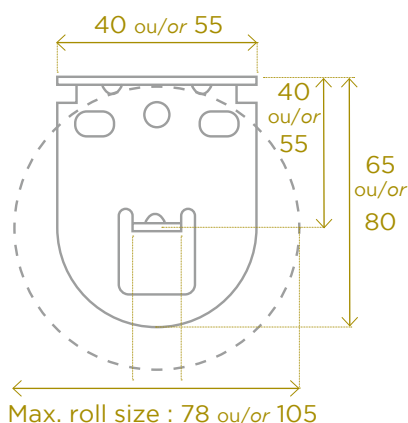

Si pose sur profil porteur - If easy-fix
profile = max roll
-10MM (D44) -13MM (D49)

Enrouleur moyen D44/49 - Medium size D44/49 roller blind

Enrouleur taille standard avec **toutes options** -
Standard model with **full options**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc, noir, gris - White, black, grey
- Gamme et coloris de toile - Fabric colors and range = **P.96**

OPTIONS

- Manœuvre manuel à chaînette, à chaînette avec booster, à manivelle, motorisé filaire ou radio - Chain, booster+chain, crank, wire or radio motor operated
- 3 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir - Brackets available in white, grey and black
- 4 modèles de barre de lestage - 4 weight bar models :
Visible standard ronde gris, noir ou blanc - **D22** standard round
Visible déco rectangulaire clipsable - Deco squared clipping
Invisible sous fourreau alu blanc ou gris - Invisible alu = **30x4**
Invisible sous fourreau inox pour guidage - invisible stainless steel for wire guide = **D12**
- Sécurité enfant chaînette pour store manuel - Child safety for manual blind.
- Guidage - Wire guide
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail
- Support double - Double bracket
- Double droit - Straight Easy link
- Double en angle - Angle easy link
- Cache déco - Deco cover
- Façade carrée ou ronde déco - Round or square fascia
- Coffre carré ou rond déco - Round or square cassette
- Total blackout - Total blackout



SPÉC. TECHNIQUES (MM) - TECHNICAL SPECS (MM)

- Hauteur max - Max. drop = **4000**
- Hauteur max conseillée - Recommended Max drop = **D44 = 3000; D49 = 3500**
- Largeur max - Max. width = **D44 = 2750; D49 = 3300**
- Largeur max conseillée - Recommended Max width = **D44 = 2200; D49 = 2500**
- LGxH min = **D44 = 2500x1000; D49 = 3200x1000** ; LGxH moyen - medium = **D44 = 2200x2500; D49 = 2750x2500** ; LGxH max = **D44 = 2000x4000; D49 = 2600x4000**
- Poids max (KG) - Max weight (KG)=
Manuel - Chain operated = **D44 = 4,6; D49 = 4,2**
Manuel booster - Booster+chain operated = **D44 = 13; D49 = 11,8**
Manivelle - Crank operated = **D44 = 9,2; D49 = 8,3**
Motorisé - Motorized = **D44 & D49 = 10 (3NM) ou/ou 17 (6NM)**



COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = **D44 ou/ou D49**
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Drive pulley
- Poulie retour - Idle pulley
- Supports avec caches - Brackets and cover brackets: projection **40MM ou/ou 55MM**
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized
Moteur (+ télécommande) - motor (+ remote control)
- Si manuel - If chain operated
Chaînette + bloqueur + contrepoids si PVC - Chain + ball stop + counterweight if plastic




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Pose face ou plafond - *Wall or ceiling fixing*
- Enroulement intérieur ou extérieur - *Standard or inverse roll*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manoeuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Couleur accessoires - *Bracket finish*
- Modèle et couleur barre de lestage - *Weight bar model and finish*
- **Si manuel - If manual**
Finition chaînette PVC ou métal - *Metal or plastic chain finish*
Hauteur chaînette - *Chain height*
- **Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - *Wire technology or remote radio*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

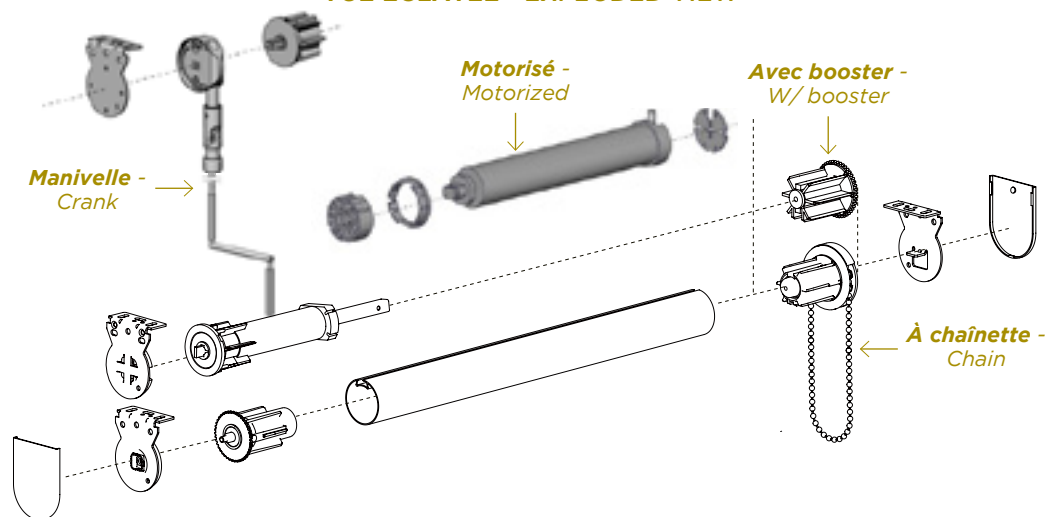

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

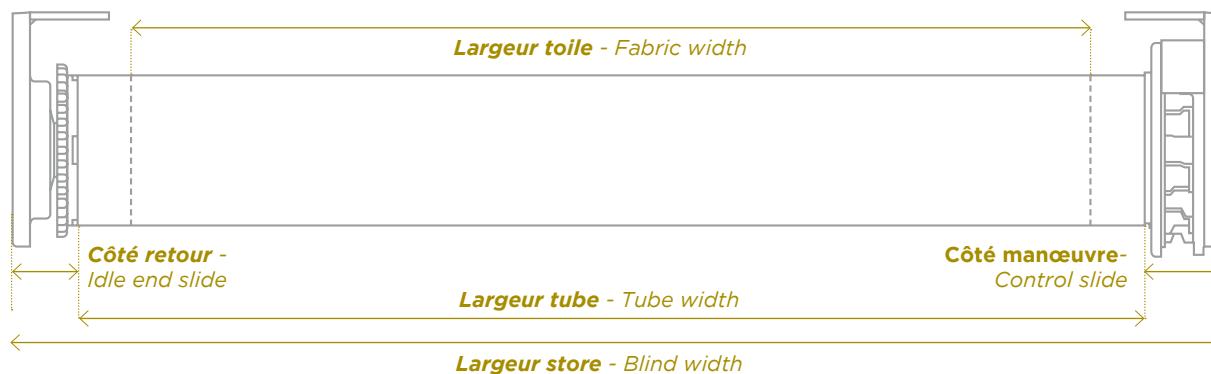

CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Dédution tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fabric adjust- ment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Dédution totale - Total deduction
MANUEL MANUAL	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MOTORSÉ MOTORIZED	15	20	35	2,5/5	5/10	40/45
MANUEL AVEC BOOSTER MANUEL WITH BOOSTER	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MANIVELLE CRANK	14	22	36	2,5/5	5/10	41/46
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48

*Hauteur - Drop = <2200MM ou/> >2200MM

BON À SAVOIR TIPS

Supports ajustable : jusqu'à 5mm de jeu à la pose - *Adjustable brackets : up to 5mm slack*
 Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	BOOSTER BOOSTER	MANIVELLE CRANK	MOTORISÉ FILAIRE - WIRE MOTORIZED	MOTORISÉ RADIO - RADIO MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	D44 = L13011 D49 = L14011	L13600	L13700	D44 = L23011 D49 = L24011	D44 = L23012 D49 = L24012

Accessoires Enrouleur modèle D44/49 - D44/49 roller blind Accessories



Poulie manuelle - Chain pulley = L10111



Mécanisme et adaptateur manivelle - Gear and adaptor for crank = L10071+L10072

Poulies côté manœuvre Operating side pulleys

- L10111 • Blanc - White
- L10113 • Noir - Black
- L10114 • Gris - Grey
- L10116 • Blanc avec cache **GM** - White with fixed guide
- L10117 • Blanc avec cache **PM** si guidage - White with small fixed guide if wired
- L10118 • Noir avec cache **PM** si guidage - Black with small fixed guide if wired
- L10103 • Blanc pour booster - White for booster
- L10071+L10072 • Mécanisme et adaptateur manivelle - Gear and adaptor for crank
- L20025+L20026+L20027 • Roue + couronne + adaptateur moteur - Motor wheel+crown+adaptor



Poulies côté retour Idle side pulleys

- L10112 • Blanc - White
- L10119 • Noir - Black
- L10120 • Gris - Grey
- L10104 • Blanc pour booster - White for booster




Supports avec caches Brackets and cover brackets

Projection = 40MM

- L10122+L10142 • Blanc - White
- L10123+L10143 • Noir - Black
- L10124+L10144 • Gris - Grey
- L10125 • Blanc pour store motorisé - White for motorized blind
- L10142 • Noir pour store motorisé - Black for motorized blind
- L10105 • Blanc pour option booster - White for booster option
- L10075 • Blanc pour mécanisme à manivelle - White for crank

Projection = 55MM

- L10132+L10152 • Blanc - White
- L10133+L10153 • Noir - Black
- L10134+L10154 • Gris - Grey
- L10106 • Blanc pour option booster - White for booster option
- L10126 • Blanc pour store motorisé - White for motorized blind

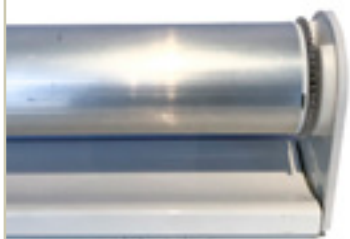


Profil porteur pose facile
Easy fix profile

L12904 • 40CM à - to
L12904 • 220CM




Support pour profil porteur
Bracket

L10513 • Blanc - *White*




Profil porteur
Profile

L10510 • Blanc - *White*

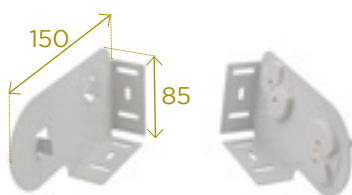

Support double pour stores combinés
Slim profile double bracket

L10136 • Kit support double gauche - *Left operated*
L10137 • Kit support double droit - *Right operated*



Support et poulies pour store double
« Easy link » for double blind

L10182 • Support intermédiaire projection - *Intermediate easy link bracket* = 40MM
L10192 • Support intermédiaire projection - *Intermediate easy link bracket* = 55MM
L10162-L10172 • Poulie intermédiaire male/femelle - *Intermediate male/female drive*
L10195 • Support-poulie de jonction - *uni-joint intermediate bracket* = 45°
L10196 • Support-poulie de jonction - *uni-joint intermediate bracket* = 90°



Poulie intermédiaire double D44/49
Double side pulleys

L10162-L10172 • Blanc - *White*

Moteur : voir motorisation stores - *Motor: See blind motorization section* = p.126

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs - *For below options, see roller blind accessories section* = p.90

Façade (CF75) - *Fascia (CF75)*

Coffre (CF75) - *Cassette (CF75)*

Coulisses pour total blackout - *Dim-out side tracks*

Guidage - *Wire guiding*


Barre de lestage - *Weigh bars*

Store motorisé D60
D60 motorized blind



Tube D60 & D80
D60 & D80 tube

ENROULEMENT MAX
MAX ROLL

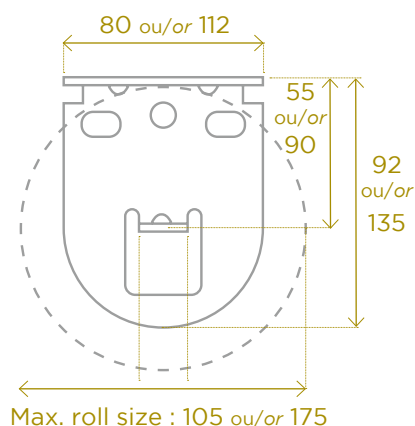

Enrouleur grand et très grand modèles D60/80 - Large and extra-large D60/80 roller blind

Enrouleur XL pour stores lourds et grands - XL model for large and heavy roller blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White

OPTIONS

- Manœuvre : manuel à chaînette avec booster - *Booster chain operated* = **D60**, à manivelle - *crank operated* = **D60/D80**, motorisé - *motorized* = **D60/D80**
- Support projection **90MM** pour grande hauteur - *90MM projection bracket for high blinds over 4M00*
- 4 modèles de barre de lestage - *4 weight bar models:*
Visible déco rectangulaire clipsable - *Deco squared clipping* = **D60**
Invisible sous fourreau - *Invisible* = **alu: 30x4; blanc/white: 50x4**
Invisible sous fourreau acier blanc - *Invisible steel epoxy* = **30x4**
Invisible sous fourreau inox pour guidage - *invisible alu for wire guide* = **D16**
- Sécurité enfant chaînette si manuel **D60** - *Child safety if chain D60*
- Guidage - *Wire guide* = **D60/D80**
- Double droit - *Straight Easy link* = **D60**
- Double en angle - *Angle easy link* = **D60**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Hauteur max - *Max. drop* = **D60/D80 = 6000**
- Hauteur max conseillée - *Recommended Max drop* = **D60 = 5000; D80 = 6000**
- Largeur max - *Max. width* = **D60 = 3000; D80 = 4800**
- Largeur max conseillée - *Recommended Max width* = **D60 = 3000; D80 = 4500**
- LGxH min = **D80 = 4800x1400** ;
LGxH moyen - *medium* = **D60 = 3000x2500; D80 = 4400x4800**;
LGxH max = **D60 = 2400x6000; D80 = 3000x6000**
- Poids max - *Max weight* =
Manuel booster - *Booster+chain operated* = **D60 = 23**
Manivelle - *Crank operated* = **D60 = 26; D80 = 23**
Motorisé - *Motorized* = **D60 = 17 (6NM) ou/ou 30 (10/12NM); D80 = 10 (3NM) ou/ou 30 (10/12NM)**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - *Alu tube* = **D60 ou/ou D80**
- Toile - *Fabric*
- Poulie d'entraînement - *Pulley bar*
- Poulie retour - *Idle pulley*
- Supports projection **55MM** avec caches - *50MM projection brackets and cover brackets*
- Barre de lestage - *Weight bar*
- Si motorisé - *If motorized*
Moteur (+ télécommande) - *motor (+ remote control)*
- Si manuel - *If chain operated*
Chaînette + bloqueur + contrepoids si PVC - *Chain + ball stop + counterweight if plastic*




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Pose face ou plafond - *Wall or ceiling fixing*



- Enroulement intérieur ou extérieur - *Standard or inverse roll*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manoeuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Modèle et couleur barre de lestage - *Weight bar model and finish*
- **Si manuel - If manual**
Finition chaînette PVC ou métal - *Metal or plastic chain finish*
Hauteur chaînette - *Chain height*
- **Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - *Wire technology or remote radio*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

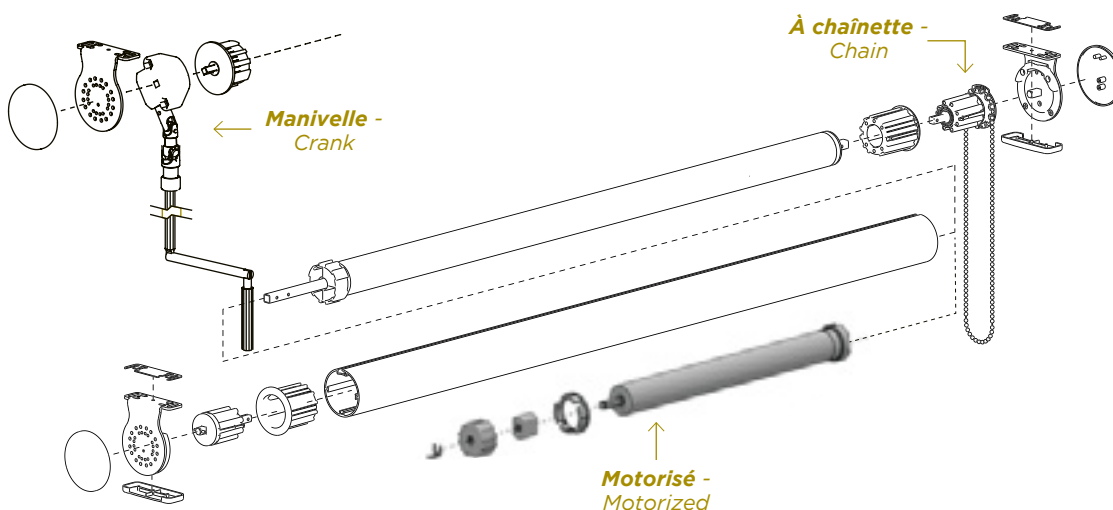

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS



CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Déduction tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fabric adjust- ment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Déduction totale - Total deduction
MOTORIZED D60/80 D60/80 MOTORIZED	30	35	65	10	20	85
MANUEL AVEC BOOSTER D60 D60 MANUEL WITH BOOSTER	26	26	52	10	20	72
MANIVELLE D60/80 D60/80 CRANK	28	39	67	10	20	87

BON À SAVOIR TIPS

Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou acces-
soires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	BOOSTER BOOSTER	MANIVELLE CRANK	MOTORISÉ FILAIRE - WIRE MOTORIZED	MOTORISÉ RADIO - RADIO MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	D60 = L16010	D60 = L16700 D80 = L17010	D60 = L26011 D80 = L27011	D60 = L26012 D80 = L27012

Accessoires standards D60/80 - D60/80 standard Accessories



Poulies côté manoeuvre Operating side pulleys

- L10103** • Frein chaîne blanche **D60** - Chain winder
- L10451** • Mécanisme manivelle - Gear for crank
- L10455+L10456** • Adaptateur manivelle **D60/80** - Gear drive end cap
- L20125+L20126/7+L20130** • Roue + couronne + adaptateur moteur - Motor wheel+crown+adaptor



Poulies côté retour Idle side pulleys

- L10413** • Pour store manuel et motorisé - Universal bearing idler
- L10414** • Adaptateur pour tube **D60** - Tube adaptor
- L10415** • Adaptateur pour tube **D80** - Tube adaptor




Supports avec caches Projection brackets and cover brackets

Projection - **Projection = 55MM**

- L10431** • Support universel côté retour - Idle side universal bracket
- L20131** • Support côté retour - Idle side bracket
- L20142** • Support côté moteur - Motor side bracket

Projection - **Projection = 90MM**

- L10432** • Support universel - Universal bracket
- L20133** • Support pour motorisé fixation plafond - Motor bracket ceiling fix
- L20135** • Support pour motorisé fixation face - Motor bracket wall fix

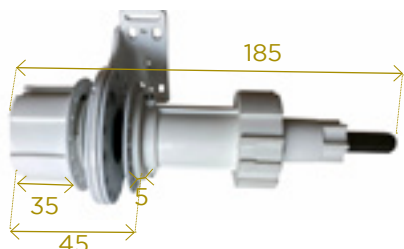

Poulie intermédiaire double **D60** Double side pulleys

- L10162-L10164** • Blanc - White

Moteur : voir motorisation stores - Motor: See blind motorization section = p.126

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs : Guidage, barre de lestage - For below options, see roller blind accessories section: Wire guiding, weigh bars = p.90

Accessoires techniques - Technical Accessories


Barre de lestage - Weight bars

MEPLAT ALU 20X4 20X4 FLAT BAR	Classique pour petit store - <i>Basic for small blinds</i> M66060 - M66400 • Blanc - <i>White</i> M67060 - M67400 • Alu - <i>Anodized</i>
MEPLAT ALU 30X4 30X4 FLAT BAR	Classique pour store moyen et grand - <i>Basic for medium to large blinds</i> M62050 - M62400 • Blanc - <i>White</i>
MEPLAT ALU 30X5 30X5 FLAT BAR	Classique pour très grand store - <i>Basic for very large blind</i> M65050 - M65400 • Blanc - <i>White</i>
MEPLAT ACIER 30X4 30X4 STEEL FLAT BAR	Pour store occultant moyen ou très grand store - <i>For medium B/O or very large blind</i> M69001 • Epoxy
DÉCO CLIPSABLE 26X10 26X10 CLIP DECO	Discrète rectangulaire couleur personnalisée - <i>Discrete extra flat customized finish</i> L10760 - L10766 • Brossé, champagne - <i>Brushed, soft gold</i> L10770 - L10776 • Epoxy
RONDE D22 D22 ROUND	Ronde avec ou sans guidage - <i>Round w/ or w/o wire guiding</i> L10702 • Blanc - <i>White</i> L10703 • Noir - <i>Black</i> L10704 • Gris - <i>Grey</i>
RONDE INOX D10 D10 ROUND STAINLESS STEEL	Pour petits stores guidés - <i>For small guided blinds</i> A58X06 • Nickel satin
RONDE INOX D12 D12 ROUND STAINLESS STEEL	Pour stores moyens guidés - <i>For medium guided blinds</i> A94X06 • Nickel satin
RONDE INOX D16 D16 ROUND STAINLESS STEEL	Pour grands stores guidés - <i>For large guided blinds</i> A59X06 • Nickel satin

en MM - in MM	Visible ou invisible - In sleeve	Finition - Finish	Finition toile* - Fabric lower finish	Poids - Weight	Guidage - Wire guiding	Modèle store - Blind model
MEPLAT ALU 20X4 20X4 FLAT BAR	I	Blanc ou gris - Grey or white anodized	Fourreau 25MM/30MM*	0,22kg/m	-	D34
MEPLAT ALU 30X4 30X4 FLAT BAR	I	Blanc - White	Fourreau 35MM/40MM*	0,33kg/m	-	D44/49 D60
MEPLAT ALU 30X5 30X5 FLAT BAR	I	Blanc - White	Fourreau 45MM/50MM*	0,42kg/m	-	D60/80
MEPLAT ACIER 30X4 30X4 STEEL FLAT BAR	I	Epoxy	Fourreau 40MM	0,85kg/m	-	D44/49 D60/80
DÉCO CLIPSABLE 26X10 26X10 CLIP DECO	V	Brossé, champagne, epoxy - Brushed, soft gold, epoxy	Brute - Rough	0,37kg/m	-	D44/49 D60
RONDE D22 D22 ROUND	V	Alu brillant, blanc, noir - Brilliant alu, white, black	Brute - Rough	0,25kg/m	Avec ou sans - With or w/o	D34 D44/49
RONDE INOX D10 D10 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 20MM	0,62kg/m	Avec oeillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D34
RONDE INOX D12 D12 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 25MM	0,89kg/m	Avec oeillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D44/49
RONDE INOX D16 D16 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 35MM	1,20kg/m	Avec oeillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D60/80

*Si épaisseur toile > - If fabric thickness >

• Profil porteur pose facile - *Easy fix profile*

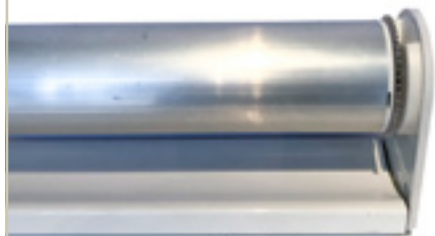

Profil porteur pose facile
Easy fix profile

D34 :
L12904 • 60CM à - to
L12920 • 200CM

D44/49 :
L13906 • 60CM à - to
L13920 • 200CM



Profil porteur
Profile

D34 :
L10510 • Blanc - *White*

D44/49 :
L10511 • Blanc - *White*



Support pour profil porteur D34/44/49
Bracket

L10513 • Blanc - *White*

• Guidage - *Wire Guide*



Kit guidage 3M pour enrouleurs D34/44/49
Roller blind wire guide system

M18711 • Fixation plafond - *Ceiling fixing*

M18712 • Fixation face - *Wall fixing*

Pour guidage sur grand et très grand store, nous consulter - For large & extra large blind wire guide please ask for support

• Couplage de stores - *Roller coupling*


• Easy-link pour store double (2 rouleaux, 1 manoeuvre) -
For double blind (2 rollers, 1 operating system)



Support intermédiaire D44/49
Intermediate easy link bracket

L10182 • Projection 40MM - *40MM projection*

L10192 • Projection 55MM - *55MM projection*

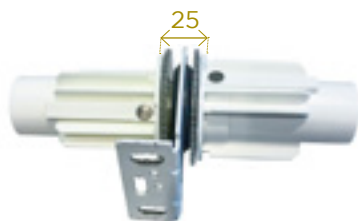

Poulie intermédiaire male/femelle D44/49
Intermediate male/female drive


L10162/172 • Blanc - *White*



Support-poulie de jonction **D44/49** *Uni-joint intermediate bracket*

L10195 • 45°

L10196 • 90°

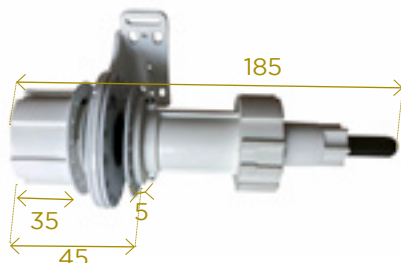


Poulie intermédiaire male/femelle **D60** *Intermediate male/female drive*

L10462-L10464 • Blanc - *White*

Support intermédiaire **D60** *Intermediate easy link bracket*

L10453 • Projection **55MM** - *55MM projection*

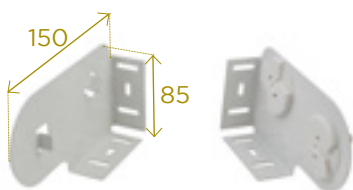

• Support double pour stores combinés **D44/49** - *Slim profile double bracket*

Kit support double *Slim profile double kit*

L10136 • Tirage gauche - *Left operated*

L10137 • Tirage droit - *Right operated*

• Moteurs - *Motors*

Voir motorisation stores - *See blind motorization section* = p.128

Options déco - *Deco options*




Caches et supports décorés *Decorated brackets and covers*

Seulement pour enrouleurs - *Only for roller blinds* : **D44** - **D49**

L10301 • Nickel mat - *Satin nickel*

L10302 • Chrome brillant - *Brilliant chrome*

E10301 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*



Barre de lestage décorée *Deco weight bar*

L10760-L10766 • Nickel mat et champagne - *satin nickel and soft gold*

L10770-L10776 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*

Voir barres de lestage pour détails - *See weigh bar section for specs*




Cantonnière déco Valance

Taille max - Size max = 1M80

L10340-L10344 • Nickel mat - *Satin nickel*

E10340-E10344 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*


• Façade, coffre et coulisses - *Fascia, cassette & dim-out*

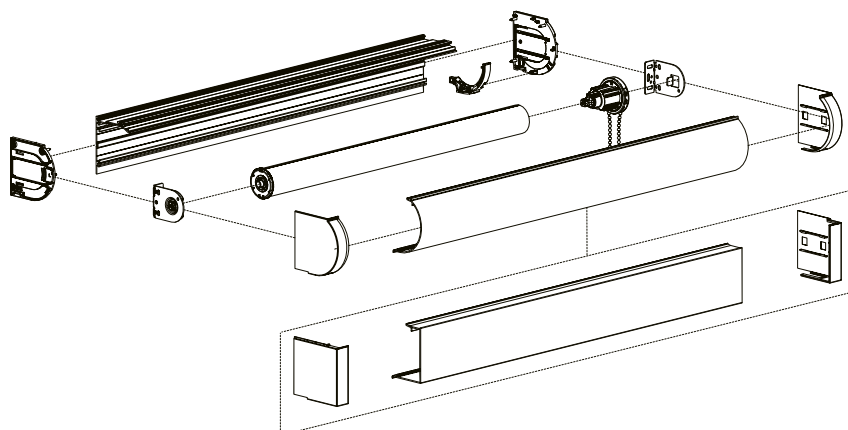

Façade Fascia

- Laqué blanc - *White lacquered*
- Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*

	FAÇADE RONDE ROUND FASCIA	FAÇADE CARRÉE SQUARE FASCIA	COFFRE ROND ROUND CASSETTE	COFFRE CARRÉ SQUARE CASSETTE
D34 LG X OM50 À-TO 2M	L32005-L32020	L32105-L32120	L32205-L32220	L32305-L32320
D44-49 LG X OM60 À-TO 3M	L33006-L33030	L33106-L33130	L33206-L33230	L33306-L33330

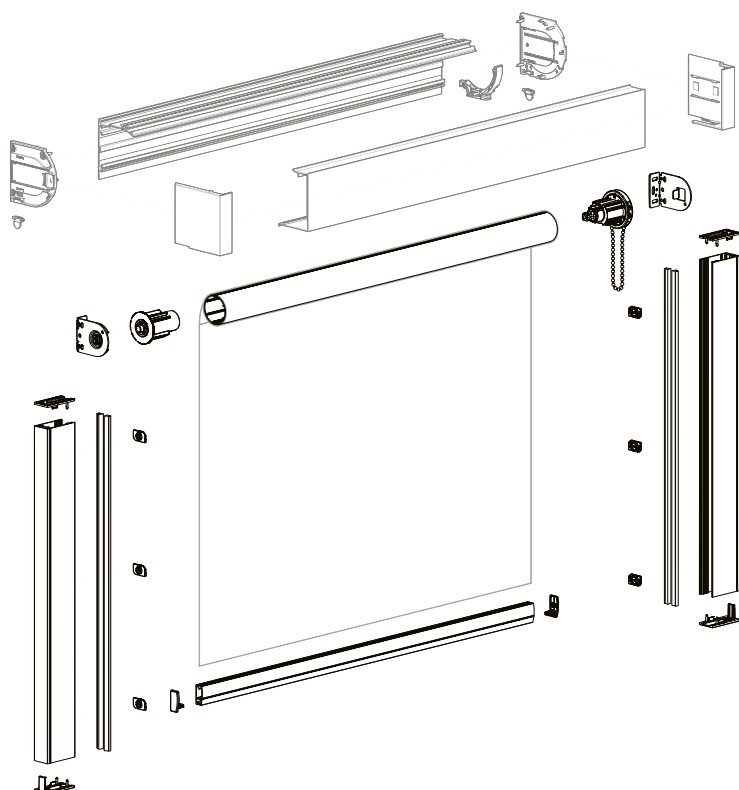

Coulisses **55x27MM** à adapter au coffre *Cassette dim-out side guide system*

L31012-L31035 • Hauteur - *height*
1M20 à-to 3M50



● Chainette métal - *Steel chain*

Chainette métal **D4,5MM ESPx6MM** *Steel chain*

SUR MESURE ET SANS FIN, PAS DE RACCORD - CUTTING MADE TO MEASURE, ENDLESS

- M10311** ● Acier laitonné verni - *Brass varnished steel*
- M10312** ● Acier nickel satiné - *Satin nickel steel*
- M10313** ● Acier chromé brillant - *Polished chrome steel*
- M10314** ● Acier bronze vieilli - *Old bronze steel*
- M10315** ● Acier canon de fusil - *Gun metal steel*
- M10316** ● Acier laqué blanc - *White lacquered steel*
- M10317** ● Acier laqué noir - *Black lacquered steel*

Pour milieux humide - For humide spaces

- M10318** ● Inox - *Stainless steel*
- M17172** ● Laiton nickelé - *Nickel brass*



● Chainette PVC - *Plastic chain*

HAUTEUR LENGTH	BLANC WHITE	NOIR BLACK	GRIS GREY	TRANSPA- RENT TRANSPA- RENT
OM75	✓	✓	✓	✓
1M	✓	✓	✓	✓
1M25	✓	✓	✓	—
1M50	✓	✓	✓	✓
1M75	✓	✓	✓	—
2M	✓	✓	✓	✓
2M50	✓	✓	✓	—
3M	✓	—	—	—
RÉFÉRENCES REFERENCES	L10620 - L10628	L10630 - L10636 L10638	L10640 - L10646	L10650 L10653 L10655

● Contrepoids - *Counterweight*

Contrepoids pour chaînette *Counterweight*

- M19541** ● Blanc - *White*
- M19542** ● Gris - *Grey*
- M19543** ● Noir - *Black*

Bloqueur PVC Transparent *Transparent plastic blocker*

- L10602** ● PVC transparent - *Transparent plastic*





Support universel pour fenêtre PVC et aluminium
Universal bracket for PVC and alu window

M10211 • PVC Blanc - *White plastic* = **PLAFOND - CEILING**

M10212 • PVC Blanc - *White plastic* = **FACE - WALL**

Sélection toiles techniques Gauthier & Cie - Technical fabrics selected by Gauthier & Cie

Mermet

SCREEN VISION 1% SCREEN VISION 3% SCREEN VISION 5% SCREEN VISION 10%	Le Screen intemporel et de haute technicité. Contre éblouissement et confort thermique - <i>The timeless and highly technical screen. Low glare and thermic comfort</i>
SV 3 % KOOL BLACK®	Un noir réagissant comme le blanc - <i>Black color, white properties</i>
M.SCREEN 8501 M.SCREEN 8503 M.SCREEN 8505	Contre éblouissement. Large choix de coloris - <i>Low glare. Large color pannel</i>
M SCREEN ULTIMETAL	Protection chaleur et éblouissement, que la couleur soit claire ou foncée - <i>Low glare and heat shield whatever the color, bright or dark</i>
S-SCREEN	Tissu aspect bois tissé naturel - <i>Natural woven wood looking fabric</i>
NATURA	Effet chiné naturel - <i>Natural heather-effect</i>
SCREEN THERMIC S2 1% SCREEN THERMIC S2 3% SCREEN THERMIC S2 5%	Effet double face - <i>Double-side effect, thermic comfort</i>
SCREEN NATURE	Haute qualité environnementale, très fin - <i>Eco-friendly, extra thin</i>
SCREEN NATURE ULTIMETAL	HQE + confort thermique - <i>Eco-friendly+ thermic comfort</i>
SATINÉ 5500 LOW E	Protection thermique basse émissivité - <i>Low emissivity</i>
FLOQUÉ 11201	Aspect mat avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>Mat effect with white flocked fabric for thermic comfort</i>
KIBO 8500	Aspect satiné avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>Satin effect with white flocked fabric for thermic comfort</i>
KARELLIS 113401	Même couleur recto-verso + grande laize B/O - <i>Same color for back and front large B/O width</i>
BLACKOUT 21154	Avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>With white flocked fabric for thermic comfort</i>
ACOUSTIS 50	Confort acoustique - <i>Acoustic comfort</i>
SATINÉ 5500	Le plus large choix de couleurs et de laizes - <i>Largest color and width range</i>
SATINÉ 5501	Plus petit degré d'ouverture de screen extérieur - <i>Smallest opening for external screen</i>
NATTE 4503	Effet natté pour extérieur - <i>Basket woven</i>
5500 MÉTAL	Protection chaleur - <i>Heat protection</i>
ULTRAVISION	Tissu très ouvert pour lumière maximale - <i>Large opening for maximum lightness</i>

STARLET TRANSPARENT 40818/988	Toile tamisante. Large choix de coloris. Bon rapport qualité-prix - <i>Diming screen. Large color pannel. Good value for money</i> * Tous coloris seulement en 2400 - <i>all colours available only in 2400</i>
STARLET BLACKOUT 40985/401074	Bon rapport qualité-prix - <i>Good value for money</i>
TECNO 40757/404048	Vision sur l'extérieur identique à un screen Nettoyable à l'eau Tissu acoustique - <i>Screen look-alike visual effect Water washable Acoustic properties</i> * Tous coloris seulement en 2400 - <i>all colours available only in 2400</i>
OPERA 401069	Effet voilage, aspect coton. Plus ajouré pour une clarté optimale - <i>Veil and cotton effect. High opening factor for maximum lightness</i>

Verotex

VEROSAFE 12.121	Trevira CS avec très bonne tenue. Acoustique - <i>Thick Trevira CS textile fabric effect. Acoustic</i>
VEROSAFE 12.401	Toile en trevira CS avec léger apprêt. Aspect textile - <i>Trevira CS w/ light primer coat. Textile fabric effect</i>
VEROSAFE 12.264	Trevira CS (voilage épais). Aspect textile - <i>Trevira CS (Thick veel effect). Textile fabric effect</i>
VEROGLIM 4021	Trevira CS avec dos métallisé. Bonne vision vers l'exterieur et bonne réflexion solaire. Aspect textile - <i>W/ alu back. Exterior easy vision and solar protection Fabric effect.</i>
VEROFASHION 22.142	Trevira CS aspect voilage - <i>Trevira CS veel effect</i>
VEROFLEX 5023	Polyester, armure toile, enduction blanche ou ton sur ton - <i>Back enduction white or assorted.</i>

Ferrari

SOLTIS MASTER 99	Confort visuel et protection thermique - <i>Visual comfort and thermic protection</i>
SOLTIS MASTER 99 ALU	Confort visuel. Face métallisée - <i>Visual comfort. Alu back</i>
SOLTIS MASTER B 99	Obscurcissant fin et léger - <i>Thin & light blackout</i>
SOLTIS HORIZON 86 SOLTIS HARMONY 88	Grande transparence - <i>High transparency</i>
SOLTIS PERFORM 92	Bouclier thermique - <i>Thermic shield</i>
SOLTIS B 92 BLACK OUT	100 % blackout lumière et chaleur - <i>Light & heat</i>
SOLTIS TOUCH	Effet tissé et confort acoustique - <i>Woven effect and acoustic comfort</i>

Principales caractéristiques et options - *Main specs and options*

GAMME	% ouverture - opening factor	Fabricant - Manufacturer	Intérieur - Interior Extérieur - Outside	Laizes - Widths
SCREEN VISION 1%	1%	Mermet	I	2000/2500/3200
SCREEN VISION 3%	3%	Mermet	I	2000/2500/3200
SCREEN VISION 5%	5%	Mermet	I	2000/2500/3200
SCREEN VISION 10%	10%	Mermet	I	2000/2500/3200
SV 3 % KOOL BLACK®	3%	Mermet	I	3100
M.SCREEN 8501	1%	Mermet	I	2000/2500/3200
M.SCREEN 8503	3%	Mermet	I	2000/2500/3200
M.SCREEN 8505	5%	Mermet	I	2000/2500/3200
M SCREEN ULTIMETAL	3%	Mermet	I	2000/2850
S-SCREEN	4%	Mermet	I	3100
NATURA	5%	Mermet	I	2500
SCREEN THERMIC S2 1%	1%	Mermet	I	2500/3200
SCREEN THERMIC S2 3%	3%	Mermet	I	2500/3200
SCREEN THERMIC S2 5%	5%	Mermet	I	2500/3200
SCREEN NATURE	4%	Mermet	I	1800/2400
SCREEN NATURE ULTIMETAL	4%	Mermet	I	1800/2400
SATINÉ 5500 LOW E	3%	Mermet	I	2400
FLOQUÉ 11201	B/O	Mermet	I	2400
KIBO 8500	B/O	Mermet	I	2500
KARELLIS 113401	B/O	Mermet	I	3000
BLACKOUT 21154	B/O	Mermet	E	2100
ACOUSTIS 50	0%	Mermet	I	2500
SATINÉ 5500	4%	Mermet	E	2000/2500/2850/3200
SATINÉ 5501	1%	Mermet	E	3200
NATTE 4503	3%	Mermet	E	2500
5500 MÉTAL	2%	Mermet	E	2850
ULTRAVISION	25%	Mermet	E	2500
STARLET TRANSPARENT 40818/988	0%	JM	I	2400/3100
STARLET BLACKOUT 40985/401074	B/O	JM	I	2400/3100
TECNO 40757/404048	2%	JM	I	2400/3050
OPERA 401069	7 - 10%	JM	I	2400
VEROSAFE 12.121	1%	Verotex	I	2500/3000
VEROSAFE 12.401	1%	Verotex	I	3000
VEROSAFE 12.264	4%	Verotex	I	2400
VEROGLIM 4021	13%	Verotex	I	2400
VEROFASHION 22.142	-	Verotex	I	2400
VEROFLEX 5023	B/O	Verotex	I	2400/3000
SOLTIS 99	3%	Ferrari	I	1770/2670*
SOLTIS 99 ALU	3%	Ferrari	I	1770/2670*
SOLTIS B 99	B/O	Ferrari	I	1770
SOLTIS 86	14%	Ferrari	E	1770/2670*
SOLTIS 88	12%	Ferrari	I	1770/2670*
SOLTIS 92	8%	Ferrari	E	1770/2670*
SOLTIS B 92 BLACK OUT	B/O	Ferrari	E	1700
SOLTIS TOUCH	3%	Ferrari	I	1800/2700

Principales caractéristiques et options - Main specs and options

GAMME	Réaction au feu - Fire retardant	Nb coloris - Colors	Poids g/m2 - Weight	Épaisseur - Thickness	Imprimable - Printable
SCREEN VISION 1%	M1	12	410	0,48MM	✓
SCREEN VISION 3%	M1	12	385	0,48MM	✓
SCREEN VISION 5%	M1	12	375	0,42MM	✓
SCREEN VISION 10%	M1	12	350	0,45MM	✓
SV 3 % KOOL BLACK®	M1	1	400	0,47MM	✓
M.SCREEN 8501	M1	22	440	0,50MM	✓
M.SCREEN 8503	M1	22	415	0,48MM	✓
M.SCREEN 8505	M1	22	390	0,50MM	✓
M SCREEN ULTIMETAL	M1	7	405	0,46MM	—
S-SCREEN	M1	6	630	0,93MM	✓
NATURA	M1	7	380	0,52MM	✓
SCREEN THERMIC S2 1%	M1	7	450	0,58MM	✓
SCREEN THERMIC S2 3%	M1	7	425	0,58MM	✓
SCREEN THERMIC S2 5%	M1	7	410	0,60MM	✓
SCREEN NATURE	M0	8	170	0,23MM	✓
SCREEN NATURE ULTIMETAL	M0	7	165	0,21MM	—
SATINÉ 5500 LOW E	M2	1	520	0,65MM	—
FLOQUÉ 11201	M1	9	550	0,52MM	✓
KIBO 8500	M1	8	650	0,55MM	✓
KARELLIS 113401	M1	6	330	0,35MM	✓
BLACKOUT 21154	M1	7	660	0,75MM	✓
ACOUSTIS 50	M1	6	420	0,50MM	✓
SATINÉ 5500	M1	52	520	0,75MM	✓
SATINÉ 5501	M1	6	450	0,55MM	✓
NATTE 4503	M1	16	560	0,53MM	✓
5500 MÉTAL	M1	4	520	0,75MM	✓
ULTRAVISION	M1	4	365	0,65MM	✓
STARLET TRANSPARENT 40818/988	M1	19 *	215	0,35MM	✓
STARLET BLACKOUT 40985/401074	M1	9	325	0,44MM	✓
TECNO 40757/404048	M1	23 *	255	0,50MM	✓
OPERA 401069	M1	21	155	0,36MM	✓
VEROSAFE 12.121	M1	41	270	0,49MM	✓
VEROSAFE 12.401	M1	6	270	0,49MM	✓
VEROSAFE 12.264	M1	20	210	0,40MM	✓
VEROGLIM 4021	M1	4	130	0,34MM	—
VEROFASHION 22.142	M2	8	125	0,35MM	✓
VEROFLEX 5023	M1	8	340	0,38MM	—
SOLTIS 99	M1	7	290	0,32MM	✓
SOLTIS 99 ALU	M1	23	290	0,32MM	✓
SOLTIS B 99	M1	9	540	0,47MM	✓
SOLTIS 86	M1	23	380	0,45MM	✓
SOLTIS 88	M1	17	360	0,45MM	✓
SOLTIS 92	M1	52	420	0,45MM	✓
SOLTIS B 92 BLACK OUT	M2	6	650	0,60MM	✓
SOLTIS TOUCH	M1	28	470	0,75MM	✓

Stores avec toile décorative / *Blind with decorative fabric*

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
ENROULEUR « FUTURA » SMALL & MEDIUM D29/D38/D44 <i>D29/D38/D44 SMALL & MEDIUM ROLLER BLIND "FUTURA"</i>	Store déco petit et moyen modèle - <i>Small and medium deco roller blind</i>	P.102
ENROULEUR HIGH TECH DECO D38 <i>D38 HIGH TECH DECO ROLLER BLIND</i>	Store déco petit et moyen modèle - <i>Small and medium deco roller blind</i>	P.106

Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Futura tube D29, D38 & D44
D29, D38 & D44 Futura tube

Enrouleur «Futura» small et medium D29/38/44 - Small and medium D29/38/44 roller blind «Futura»

Store déco pour **petit et moyen modèle** -
Deco roller blind for **small and medium model**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

• Blanc, noir, gris, beige - White, black, grey, beige

OPTIONS

- Manœuvre : manuel à chaînette PVC ou acier - *PVC or metal chain operated*, à manivelle - *crank operated*, motorisé à piles, filaire ou radio - *battery « wirefree », wire or radio-motorized*
- 4 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir, beige - *Brackets available in white, grey, black, beige*
- 2 modèles de barre de lestage - *2 weight bar models*:
Visible avec un côté arrondi et un côté plat - *Apparent with a rounded side and a flat side*
Invisible sous fourreau ronde (non compatible avec tous les tissus) - *Invisible (not compatible with all fabrics)* = **alu : D10mm**
- Sécurité enfant chaînette - *Child safety*
- Guidage latéral par câble acier gainé - *Sheathed steel wire guide*
- Profil porteur pose facile - *Easy fix mounting rail*
- Cache-facial plat ou arrondi hauteur - *Flat or round bracket cover height* = **70MM**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- **À chaînette - Chain operated**
Largeur max (MM) - *Max. width (MM)* = **D29 = 1800; D38 = 2800**
Hauteur max (MM) - *Max drop (MM)* = **D29 = 2500; D38 = 3000**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **D29 = 4,5; D38 = 8,4**
- **Motorisé à piles - Motorized with battery**
Largeur max (MM) - *Max. width (MM)* = **D38 = 1600; D44 = 2400**
Hauteur max (MM) - *Max drop (MM)* = **D38 = 2500; D44 = 3000**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **D38 = 4; D44 = 4**
- **Motorisé 230V - Motorized 230V**
Largeur max (MM) - *Max. width (MM)* = **D44 = 2800**
Hauteur max (MM) - *Max drop (MM)* = **D44 = 2800**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **D44 = 8,4**
- **À manivelle - Crank operated**
Largeur max (MM) - *Max. width (MM)* = **D38 = 2800**
Hauteur max (MM) - *Max drop (MM)* = **D38 = 3000**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **D38 = 8,4**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - *Alu tube* = **D29, D38 ou/or D44**
- Toile - *Fabric*
- Poulie d'entraînement - *Pulley bar*
- Poulie retour - *Idle pulley*
- Supports mixtes - *Wall/ceiling bracket*
- Barre de lestage - *Weight bar*
- **Si motorisé - If motorized**
Moteur + télécommande - *motor + remote control*
- **Si manuel - If chain operated**
Chaînette + sécurité enfants - *Chain + safety child*
- **Si guidage - If wire guided**
Cable acier gainé - *Sheathed steel wire guide*




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manoeuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Couleur accessoires - *Bracket finish*
- Modèle et couleur barre de lestage - *Weight bar model and finish*
- **Si manuel - If manual**
Finition chaînette PVC ou métal - *Metal or plastic chain finish*
Hauteur chaînette - *Chain height*
- **Si motorisé - If motorized**
Sur piles, filaire ou radio - *Wirefree, wire technology or remote radio*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

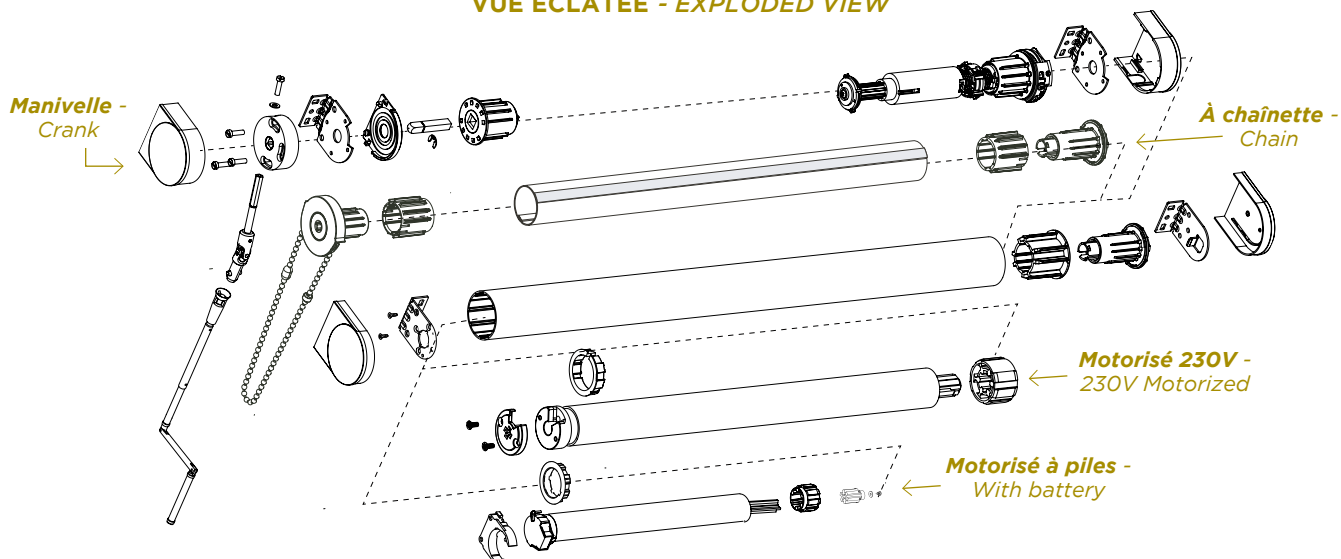

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC / MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN	MOTORISÉ À PILES WITH BATTERY	MOTORISÉ 230V MOTORIZED 230V	MANIVELLE CRANK
Sans cache - W/o cover bracket	-36MM	-37MM	-42MM	-54MM
Avec cache - With cover bracket	-45MM	-45MM	-50MM	-74MM

Largeur du tissu = Largeur du store - Fabric width = roller blind width

BON À SAVOIR TIPS

Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*
Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*

Accessoires standard - Standard accessories



Supports avec caches PVC
Projection brackets and cover brackets

28, 36 ou/ou 60MM



Barre de charge apparente *Apparent weight bar*

Un côté arrondi et un côté plat - *A rounded side and a flat side*

Small = 11x23MM
Medium = 13x29MM



Chaînette PVC ou métal *PVC or metal chain*

Accessoires techniques en option - *Option technical accessories*



Profil porteur pose facile *Easy fix profile*

Longueur max - *Max length* = 2800MM



Clip acier pour profil porteur *Steel clip for easy fix profile*

Fixation face et plafond - *Steel clip for easy profile fixing*




Equerres acier laqué *Lacquered extension bracket*

- Extension 60-108MM
- Extension 108-156MM
- Extension 156-204MM



Cache facial plat ou arrondi *Flat or round bracket cover*

Hauteur - *Drop* = 70MM
Longueur max - *Max length* = 2800MM



Manivelle décrochable *Unhooked crank*


Différents coloris et différentes longueurs - *Different finish and different length*



Barre de lestage ronde **D10MM** *Round weight bar*

Moteur : voir motorisation stores - *Motor: see blind motorization section* = p.128

Store enrouleur monté
Mounted roller blind

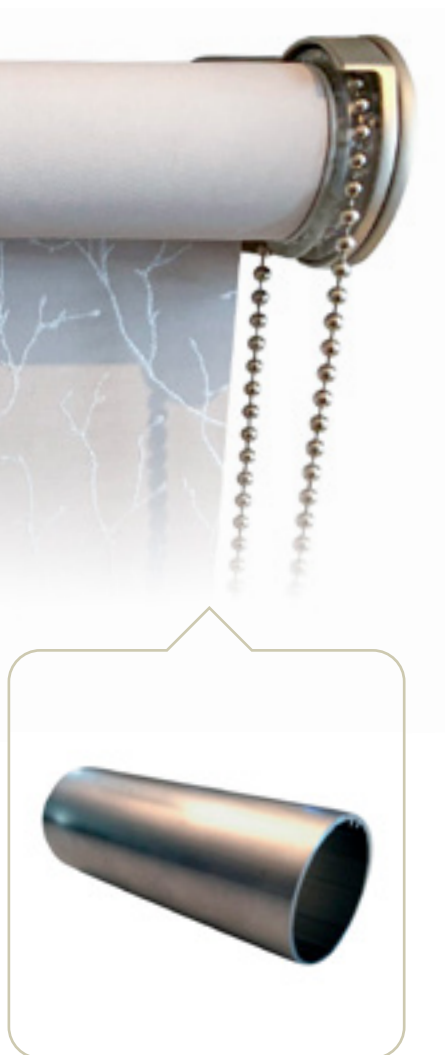

High tech déco tube D38
D38 High tech deco tube

Enrouleur High Tech Déco D38 - D38 High Tech Deco roller blind

Store déco pour **petit et moyen modèle** -
Deco roller blind for **small and medium model**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

• Alu cold ou alu warm - Alu cold or alu warm



OPTIONS

- 2 couleurs d'accessoires alu cold ou alu warm - Brackets available in alu cold or alu warm
- Barre de lestage apparente avec un côté arrondi et un côté plat - Apparent with a rounded side and a flat side
- Sécurité enfant chaînette - Child safety



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur max (MM) - Max. width (MM) = **2800**
- Largeur min (MM) - Min. width (MM) = **300**
- Hauteur max (MM) - Max drop (MM) = **3000**
- Hauteur min (MM) - Min. drop (MM) = **500**
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = **8,4**



COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = **D38**
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Pulley bar
- Poulie retour - Idle pulley
- Supports mixtes - Wall/ceiling bracket
- Barre de lestage - Weight bar
- Chaînette + sécurité enfants - Chain + safety child
- Manœuvre : manuel à chaînette acier - Metal chain operated



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manoeuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur accessoires - Bracket finish
- Couleur barre de lestage - Weight bar finish

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

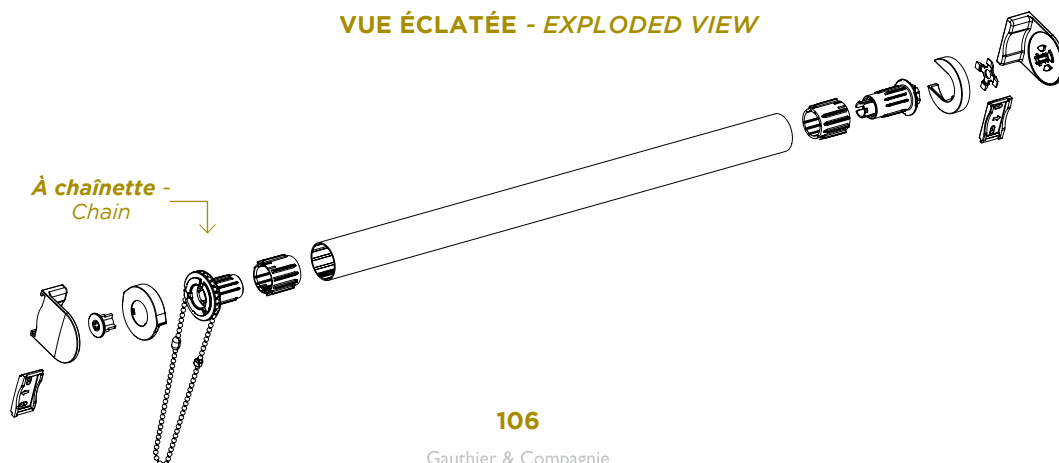

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	MANUEL À CHAÎNETTE ACIER METAL CHAIN OPERATED
<i>Largeur du tissu = Largeur du store - Fabric width = roller blind width</i>	-35MM

BON À SAVOIR TIPS

Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*

Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ratio 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*

Accessoires Standard - Standard Accessories



Barre de charge apparente avec un côté arrondi et un côté plat


Apparent weight bar with a rounded side and a flat side

Aluminium - Max length. 13x29MM



Chaînette métal

Metal chain





Supports avec caches métal

Projection brackets and metal cover brackets

Stores Référence Silent Gliss® / ***Silent Gliss® Reference Blinds***

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
ENROULEUR À RESSORT SG 4900 <i>SG 4900 SPRING ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur à manœuvre par ressort décéléré - <i>Decelerated spring</i> operated roller blind	P.110
ENROULEUR À CHAINETTE PETIT SG 4910 <i>SMALL SIZE SG 4910 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur très silencieux et souple - <i>Silent and smooth</i> roller blind system	P.112
ENROULEUR MANUEL SG 4830 ET MOTORISÉ SG 4870 <i>HAND-OPERATED 4830 AND MOTORIZED 4870 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur moyennes dimensions - <i>Medium size</i> roller blind	P.116
ENROULEUR MANUEL SG 4840 ET MOTORISÉ SG 4880 <i>CHAIN OPERATED 4840 AND MOTORIZED 4880 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur grandes dimensions - <i>Large size</i> roller blind	P.120

Store enrouleur monté
Mounted roller blind

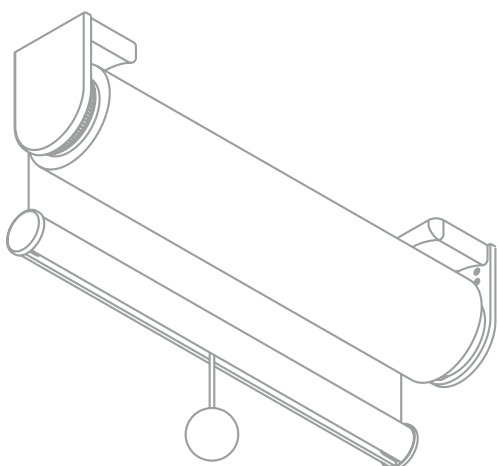

Tube D32MM
D32MM tube

Enrouleur à ressort SG 4900 - SG 4900 spring roller blind

Store enrouleur à manœuvre par ressort décéléré - Decelerated spring operated roller blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

• Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - *Technical or decorative fabrics, see SG catalog.*

OPTIONS

- 3 modèles de barre de lestage - *Weight bar:*
 - Apparente ronde - *Apparent round* = **4221 D21MM**
 - Apparente rectangulaire - *Apparent rectangular* = **10633 13x25mm**
 - Apparente ovale - *Apparent oval* = **10634 14x25mm**
- Guidage latéral par câble acier gainé - *Sheated steel wire guide*
- Juxtaposition de 2 stores côte à côte - *2 blinds side by side*
- Profil porteur pose facile - *Easy fix mounting rail*



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur max - *Max. width* = **2400**
- Hauteur max - *Max drop* = **3000**
- Poids max (kg) - *Max weight* = **2.2**
- Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **6**

COMPOSITION - COMPONENTS




- Tube aluminium - *Alu tube* = **D32**
- Toile - *Fabric*
- Ressort - *Spring* = **4212-4218**
- Régulateur de vitesse - *Speed regulator* = **4228**
- Set de tirage - *Drawing kit* = **10645**
- Jonc plat - *Flat rod* = **10668**
- Barre de lestage - *Weight bar*
- Supports mixtes - *Wall/ceiling bracket* = **10987 à 10992**
- Si guidage - *If wire guided*
 - Cable acier gainé - *Sheated steel wire guide*

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Modèle barre de lestage - *Weight bar model and finish*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

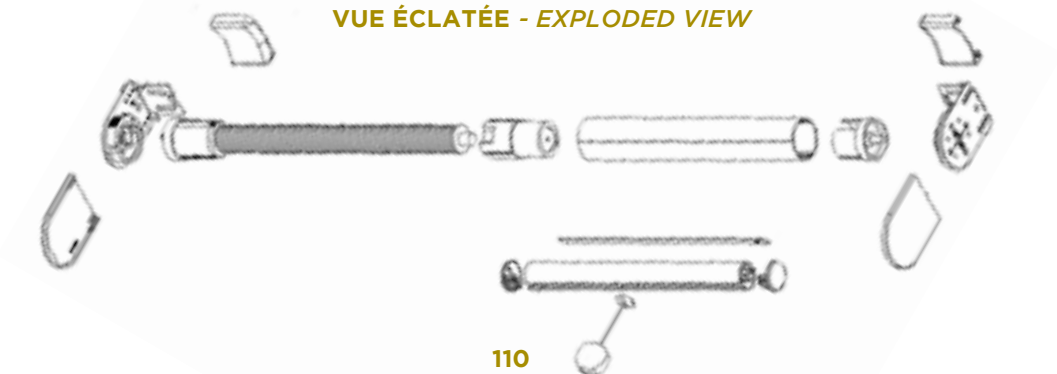


DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC / MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	RESSORT DÉCÉLÉRÉ DECELERATE SPRING
<i>Largeur du tissu = Largeur du store - Fabric width = roller blind width</i>	-30MM

BON À SAVOIR TIPS

Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ratio 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*
Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - *Blind can be stopped at any given position*

Accessoires standard - Standard accessories

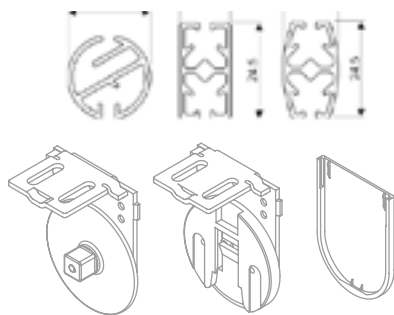


Barre de charge apparente *Apparent weight bar*

Aluminium

Supports avec caches *Projection brackets and cover brackets*


Alu + PVC

Accessoires techniques en option - Option technical accessories




Support bride *Clamp*

3033 • Acier zingué - *Zinc plated steel*



Support clip *Click bracket*

10539 • Acier zingué - *Zinc plated steel*



Cache support intermédiaire *Intermediary cover bracket*

10632 • Blanc - *White*





Profil porteur pose facile *Easy fix profile*

10534 • Blanc - *White*

Guidage *Wire guiding*

Store enrouleur monté
Mounted roller blind

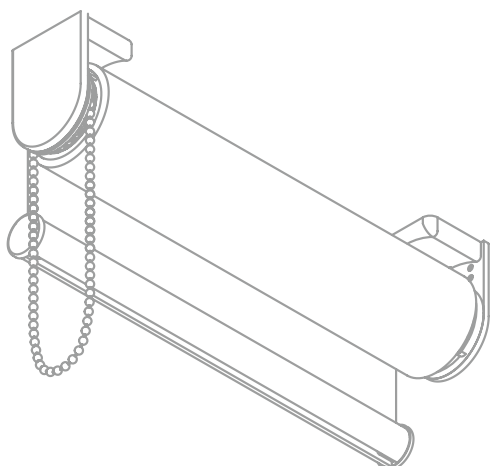

Tube D41MM
D41MM tube

Enrouleur à chaînette petit SG 4910 - SG 4910 small size roller blind

Store enrouleur très silencieux et souple -
Silent and smooth chain operated roller blind system



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - *Aluminium*



FINITIONS - FINISHES

• Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - *Technical or decorative fabrics, see SG catalog.*

OPTIONS

- 3 modèles de barre de lestage - *Weight bar:*
Apparente ronde - *Apparent round* = **4221 D21MM**
Apparente rectangulaire - *Apparent rectangular* = **10633 13x25mm**
Apparente ovale - *Apparent oval* = **10634 14x25mm**
- Guidage latéral par câble acier gainé - *Sheated steel wire guide*
- Sécurité enfant chaînette - *Child safety* = **10480**
- Juxtaposition de 2 stores côte à côte - *2 blinds side by side*
- Installation sur plan incliné 15° maxi - *Sloped applications up to 15° incline*
- Supports metal design - *Metal design bracket*
- Profil porteur pose facile - *Easy fix mounting rail*



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur max - *Max. width* = **2400**
- Hauteur max - *Max drop* = **3000**
- Poids max (kg) - *Max weight* = **3**
- Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **7,2**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - *Alu tube* = **D41**
- Toile - *Fabric*
- Set ressort gauche et droite - *Left and right spring set*
- Chaînette metal - *Stainless steel chain*
- Barre de lestage - *Weight bar*
- Supports mixtes - *Wall/ceiling bracket* = **10542/10543**
- **Si guidage - If wire guided**
Cable acier gainé - *Sheated steel wire guide*



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Modèle barre de lestage - *Weight bar model and finish*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW




DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	
<i>Largeur du tissu = Largeur du store - Fabric width = roller blind width</i>	-31MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*
 Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*
 Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - *Blind can be stopped at any given position*

Accessoires techniques en option - Option technical accessories




Support bride Clamp

3044 • Acier zingué - Zinc plated steel



Support clip Click bracket

10539 • Acier zingué - Zinc plated steel



Cache support intermédiaire Intermediary cover bracket


10632 • Blanc - White



Profil porteur pose facile Easy fix profile

10534 • Blanc - White


Guidage Wire guiding

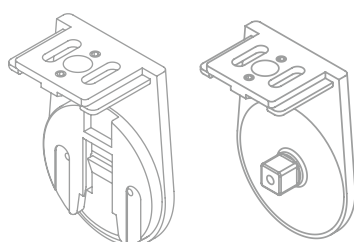

Support métal design Design bracket


10703-10704 • Blanc ou aluminium - White or aluminium

Accessoires standard - Standard accessories



Barre de charge apparente
Apparent weight bar



Aluminium ou blanc - White or aluminium

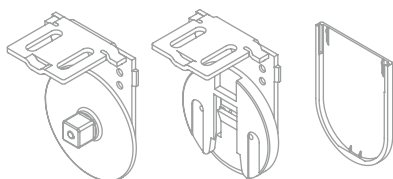

Supports avec caches
Projection brackets and cover brackets

Alu + PVC

Store enrouleur monté
Mounted roller blind

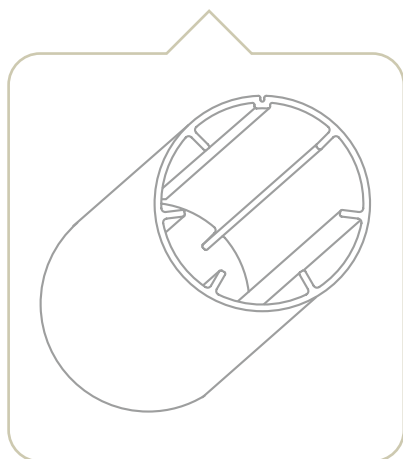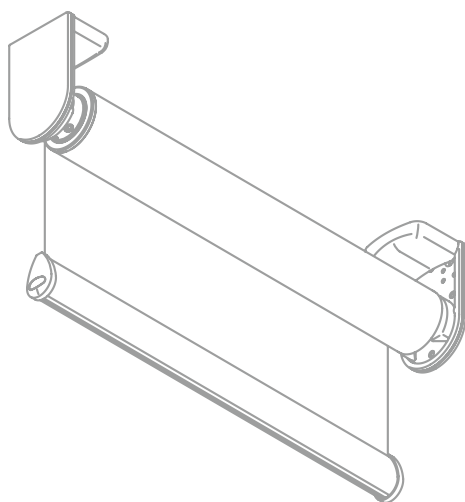

Tube D55MM
D55MM tube

Enrouleur manuel SG 4830 et motorisé SG 4870 - Hand-operated 4830 and motorized 4870 roller blind

Store enrouleur moyennes dimensions - Medium size roller blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - *Technical or decorative fabrics, see SG catalog.*
- Finitions accessoires : **blanc** - *Accessories finish : white*

OPTIONS



- Type de manœuvre - *Operated system :*
Manuel à chaînette métal - *Steel chain operated*
Motorisé filaire ou radio - *Wire or radio motorized*
- Guidage latéral par câble acier gainé - *Sheathed steel wire guide*
- Juxtaposition de 2 stores côte à côte - *2 blinds side by side*
- Set de support ajustable en hauteur - *Adjustable bracket for easy vertical alignment*
- Coffre carré - *Square cassette = 4702*

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



- Enrouleur à chaînette système simple - *Spring roller blind single system*
Largeur max - *Max. width = 3300MM*
Largeur min. - *Min. width = 1200MM*
Hauteur max - *Max drop = 4000MM*
Poids max (kg) - *Max weight = 7*
Surface max (m²) - *Max. area (m²) = 10*
- Enrouleur motorisé système simple - *Motorized roller blind single system*
Largeur max - *Max. width = 3300MM*
Largeur min. - *Min. width = 600MM*
Hauteur max - *Max drop = 5000MM*
Poids max (kg) - *Max weight = 10*
Surface max (m²) - *Max. area (m²) = 14*

COMPOSITION - COMPONENTS




- Tube aluminium - *Alu tube = D55*
- Toile - *Fabric*
- Poulie d'entraînement - *Drive pulley*
- Chaînette métal - *Stainless steel chain*
- Support ajustable - *Adjustable bracket*
- Arrêt de sécurité - *Safety stop = 4749*
- Barre de lestage - *Weight bar*
- **Si motorisé - If motorized**
Moteur filaire ou avec récepteur - *Wire or radio motorized*
- **Si guidage - If wire guided**
Câble acier gainé - *Sheathed steel wire guide*

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manœuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Modèle barre de lestage - *Weight bar model and finish*
- **Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - *Wire technology or remote radio*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

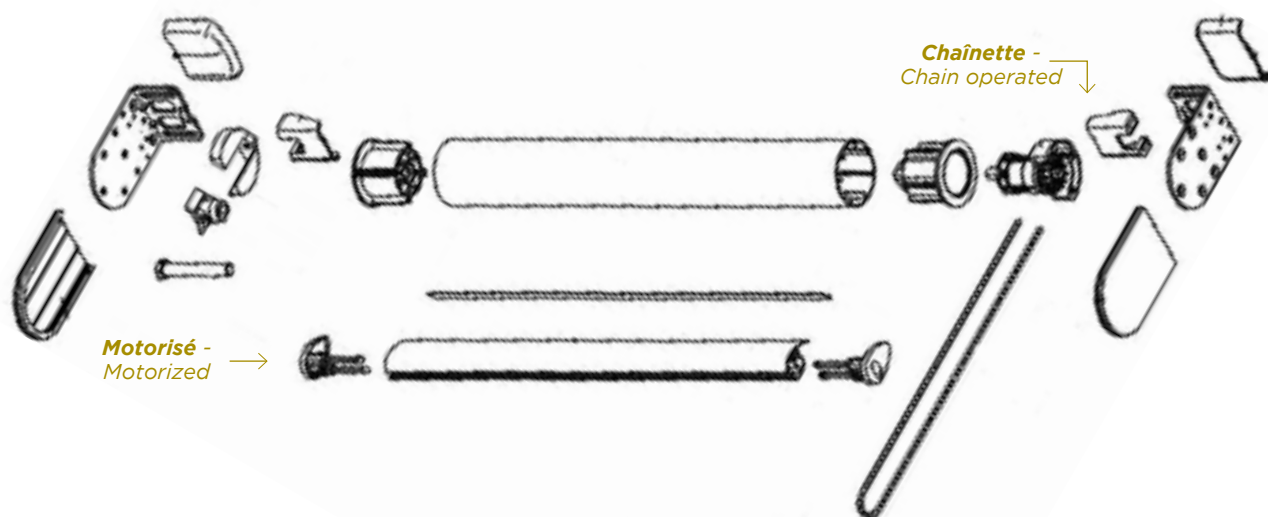

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	MOTORISÉ MOTORIZED
Largeur du tissu = Largeur du store - <i>Fabric width = roller blind width</i>	-53MM	-61MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*
 Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*
 Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - *Blind can be stopped at any given position*
 Système de réglage et équilibrage de la toile - *Fabric adjustment and balancing system*

Accessoires standard - Standard accessories




Barre de charge apparente ovale *Oval apparent weight bar*

Aluminium ou blanc - *Aluminium or white*



Supports ajustable *Adjustable bracket*


Alu + PVC

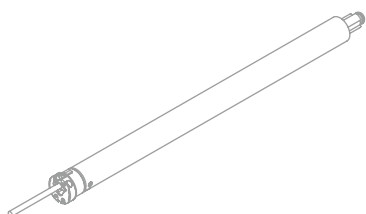

Moteur série *Motor*


S20 - 230v

Accessoires techniques en option - Option technical accessories



Cache support intermédiaire *Intermediary cover bracket*


4744 • Blanc - White



Equerres *Extension bracket*

3036 • Acier zingué - Zinc plated steel



Guidage *Wire guiding*

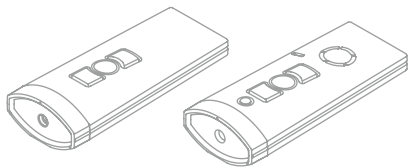

Télécommande 1 canal ou multicanaux *Remote control canal 1 or multiple canals*

10300 • Blanc - White

Store enrouleur monté
Mounted roller blind

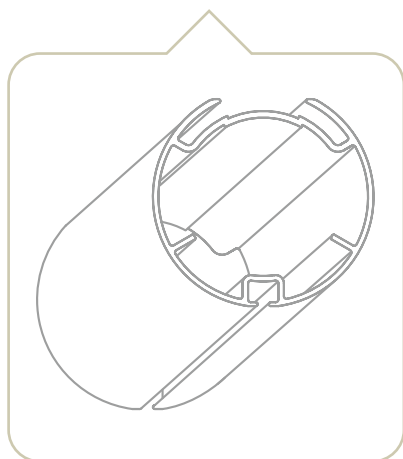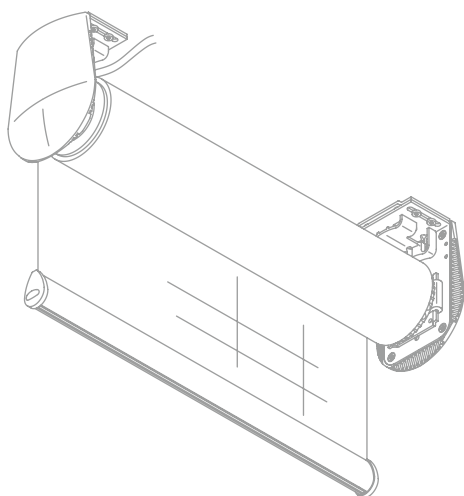

Tube D80MM
D80MM tube

Enrouleur manuel SG 4840 et motorisé SG 4880 - Chain operated 4840 and motorized 4880 roller blind

Store enrouleur grandes dimensions - Large size roller blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - *Technical or decorative fabrics, see SG catalog.*
- Finitions accessoires : **blanc** - *Accessories finish : white*

OPTIONS



- Type de manœuvre - *Operated system :*
Manuel à chaînette métal - *Steel chain operated*
Motorisé filaire ou radio - *Wire or radio motorized*
- Guidage latéral par câble acier gainé - *Sheated steel wire guide*
- Juxtaposition de 2 stores côte à côte - *2 blinds side by side*
- Set de support ajustable en hauteur - *Adjustable bracket for easy vertical alignment*

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



- Enrouleur à chaînette - *Spring roller blind*
Largeur max - *Max. width* = **5000MM**
Largeur min. - *Min. width* = **500MM**
Hauteur max - *Max drop* = **6000MM**
Poids max (kg) - *Max weight* = **12**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **15**
- Enrouleur motorisé - *Motorized roller blind*
Largeur max - *Max. width* = **5000MM**
Largeur min. - *Min. width* = **720MM**
Hauteur max - *Max drop* = **12000MM**
Poids max (kg) - *Max weight* = **12**
Surface max (m²) - *Max. area (m²)* = **36**

COMPOSITION - COMPONENTS




- Tube aluminium - *Alu tube* = **D80**
- Toile - *Fabric*
- Poulie d'entraînement - *Drive pulley*
- Chaînette métal - *Stainless steel chain*
- Support ajustable - *Adjustable bracket*
- Barre de lestage - *Weight bar*
- **Si motorisé - If motorized**
Moteur filaire ou avec récepteur - *Wire or radio motorized*
- **Si guidage - If wire guided**
Cable acier gainé - *Sheated steel wire guide*

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Modèle et coloris de la toile - *Fabric reference and color*
- Largeur de la toile OU du mécanisme - *Fabric OR system Width*
- Hauteur du store - *Blind height*
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - *Fixing height (child safety)*
- Manœuvre droite ou gauche - *Left or right operated*
- Modèle barre de lestage - *Weight bar model and finish*
- **Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - *Wire technology or remote radio*

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW

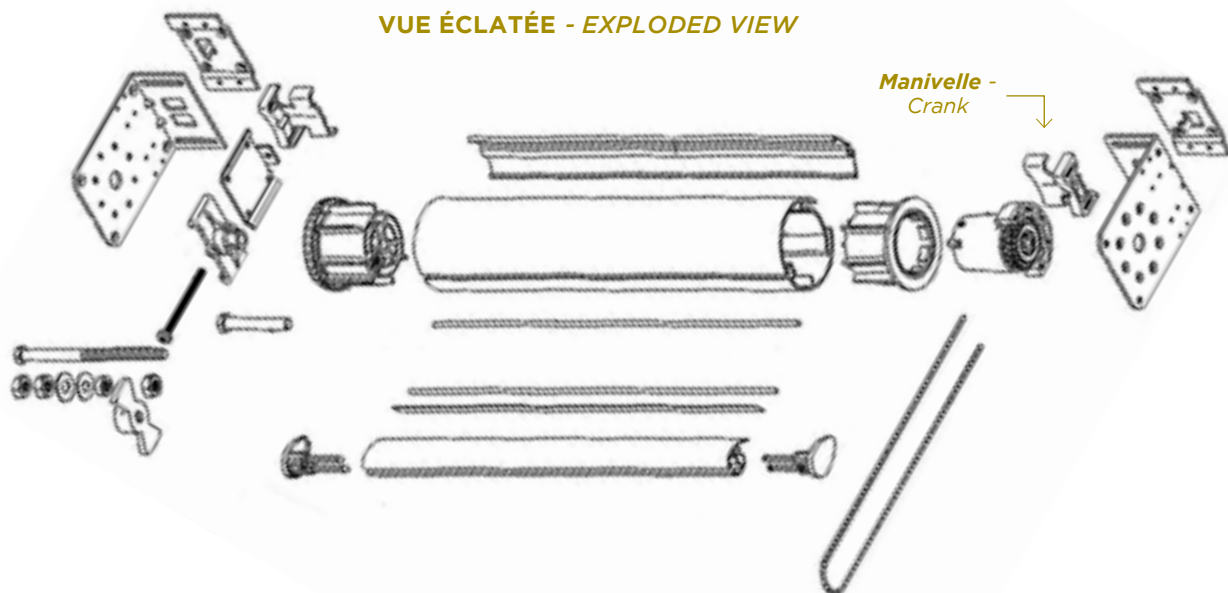

DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	MOTORISÉ MOTORIZED OPERATED
Largeur du tissu = Largeur du store - <i>Fabric width = roller blind width</i>	-84MM	-94MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - *Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories*
 Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - *Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)*
 Guidage fortement recommandé - *Wire guide strongly advised*
 Système de réglage et équilibrage de la toile - *Fabric adjustment and balancing system*

Accessoires standard - Standard accessories




Barre de charge apparente ovale *Oval apparent weight bar*

Aluminium ou blanc - *Aluminium or white*



Supports ajustable *Adjustable bracket*


Alu + PVC

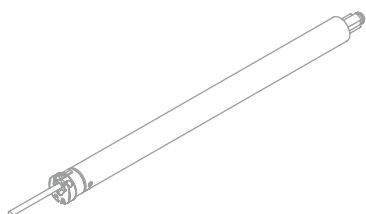

Moteur série *Motor*

S20 - 230v


Accessoires techniques en option - *Option technical accessories*



Equerres
Extension bracket

3036 • Acier zingué - *Zinc plated steel*

Guidage
Wire guiding

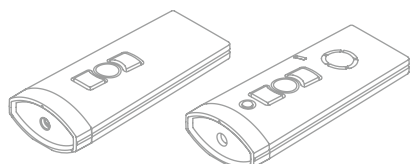

Télécommande 1 canal ou multicanaux
Remote control canal 1 or multiple canals

10300 • Blanc - *White*

Les Annexes - Appendix

Sommaire - Contents

Guide de cintrage - *Bending guide* ————— **p.126**

Accessoires motorisation - *Motorisation accessories* **p.128**

Guide de Cintrage / *Bending Guide*

Les informations nécessaires au cintrage d'un profil - Requested information for track/pole bending


Les plans doivent être avec une **vue de dessus**. Le gabarit doit être **lisible** et comporter toutes les **informations** nécessaires au cintrage. Le **tracé** de la tringle est **indispensable**.

Sketches must be drawn from **top view**. Template has to be **readable** and contain all **information** needed. **Rod drawing is required**.


Indiquer l'emplacement des supports -
Remember bracket position




C1 - Un angle ou un retour. Vue de dessus - One angle or return. Top view.

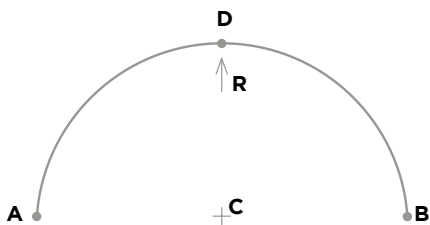

C3 - En archivolte sur gabarit, le m. Vue de face. - Archivolt. Front view

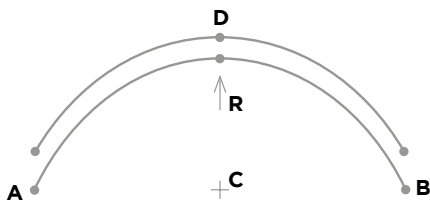

C5 - En parallèle plein cintre, le m. Vue de dessus. - Regular semi-circular bending. Top view.

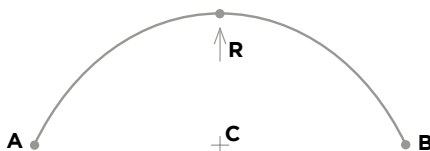

C2 - Plein cintre ou sur gabarit, le m. Vue de dessus. - Semi-circular bending.



C4 - En parallèle 2 angles. Vue de dessus. - 2 parallel angles. Top view.

NOM DU CLIENT
CLIENT NAME


CONTREMARQUE
PROJECT

DATE
DATE


Fournir un gabarit à l'échelle 1/1 vue de dessus, pris au so et indiquer - Provide a template at 1/1 scale, top view drawn on ground and indicate:

- ☒ • Les dimensions finies - Overall dimensions
- ☒ • La valeur des angles - Angle value
- ☒ • Le coté intérieur et extérieur pièce - Inner side and outer side
- ☒ • L'emplacement des supports - Bracket position
- ☒ • Le coté de tirage cordon ou le coté moteur - Operating side
- ☒ • La distance du mur pour une pose sur équerres - Wall spacing if extension bracket fixing
- ☒ • L'espacement entre deux rails cintrés en parallèle - Spacing between 2 parallel bended rods
- ☒ • Le nombre de rideaux et le refoulement - Curtain pan number and stocking

Exemple de gabarit ou plan à fournir.
Sketch or template example to provide.

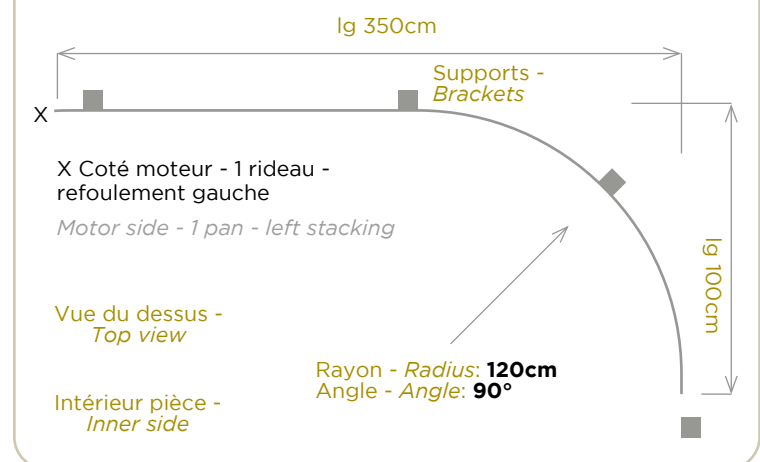

X = recouvrement - overlapping

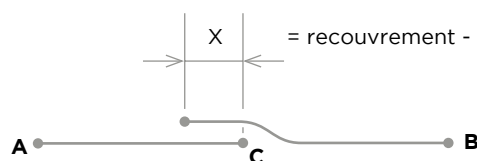

C6 - Cintrage en S ou overlap. Vue de dessus. - Overlap bending. Top view.

Accessoires Motorisation

Motorisation Accessories

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
MOTORISATION STORES - TRACKS MOTORISATION	Sélection moteurs tubulaire Somfy® par Gauthier & Cie - <i>Somfy® tube motors selection by Gauthier & Cie</i>	P.130
COMMANDES ET ACCESSOIRES - CONTROL AND ACCESSORIES	Télécommandes, Boîtiers, Inverseurs, Horloges, Mo- tor controller - Remotes, Cases, Wired swith, Timers, <i>Motor controller</i>	P.132

Sélection moteurs tubulaires Somfy® par Gauthier & Cie - Somfy® tube motors selection by Gauthier & Cie

DIMENSIONS					
SONESSE 40	Taille - Size	Poids - Weight	LG dans tube - LG in tube	Diamètre - Diameter	
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	Moyen - Medium	1,125KG/ 1,225KG	462/504MM	38MM	
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	Moyen - Medium	1,25KG	494/535MM	38MM	
VENITIEN - ENROULEUR VENITIAN - ROLLER	Lourd - Heavy	1,35KG	494/535MM	38MM	
SONESSE 50					
ENROULEUR ROLLER	Grand - Large	2,52KG/ 2,87KG	712/783MM	50MM	
ENROULEUR ROLLER	Grand - Large	2,75KG	603/653MM	50MM	
ALTUS 50					
ENROULEUR ROLLER	XL ou lourd - XL or heavy	1,985KG	655MM	50MM	
LT JET 50					
ENROULEUR ROLLER	XL ou lourd - XL or heavy	1,85KG	525MM	50MM	
LW25-B83					
BATEAU ROMAN	Léger - Light	0,195KG	205,5MM	24MM	
SONESSE 40	Puissance - Torque	Vitesse* - Speed	Type com- mande** - Control system	Niveau sonore - Sound level	Voltage*** - Frequence
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	3NM	30	WT - RTS - IO	42dB	230
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	6NM	20	WT - RTS - IO	45dB	230
VENITIEN - ENROULEUR VENITIAN - ROLLER	9NM	12	WT - RTS	40dB	230
SONESSE 50					
ENROULEUR ROLLER	3NM	28	WT - RTS	44dB	230
ENROULEUR ROLLER	6NM	28	WT - RTS	45dB	230
ALTUS 50					
ENROULEUR ROLLER	10NM	17	RTS	47dB	230
LT JET 50					
ENROULEUR ROLLER	10NM	17	WT	47dB	230
LW25-B83					
BATEAU ROMAN	0,8NM	30	WT - RTS	55dB	24

Compatibilité protocole - *Protocol compatibility*

SONESSE 40 | WT/RTS/RS485/set and go / EMS2

SONESSE 50 | WT/RTS/RS485

ALTUS 50 | RTS/RS485

LT JET 50 | WT

LW25-B83 | -

* **Vitesse - Speed** = Tour par minute - *Round per min*

** **WT** = filaire - *wire technology*; **RTS** = radio (réception/*receiver*); **lo** = radio (émission/réception)/ (*transmitter/receiver*)

*** Voltage V/fréquence Hz adaptable en fonction des normes électriques locales - nous consulter - *Different voltage & frequency available for local electrical norms - upon request*

Abaques de sélection des moteurs - *Abacus for motor selection*

Ces préconisations ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer de celles fournies par les fabricants de stores, qui réalisent des préconisations sur mesure propres à leurs stores - *Bellow preconsisations only indicate.*

	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 70
0 KG				
5 KG	3 Nm		6 Nm	6 Nm
10 KG	4 Nm	6 Nm		
15 KG			10 Nm	10 Nm
20 KG	9 Nm	10 Nm		
25 KG			15 Nm	15 Nm
30 KG	13 Nm			
35 KG		15 Nm	20 Nm	20 Nm
40 KG				
45 KG		20 Nm	25 Nm	25 Nm
50 KG				
55 KG				30 Nm
60 KG		25 Nm	30 Nm	
65 KG			40 Nm	40 Nm
70 KG				

Accessoires motorisation et commandes - Control and motorisation accessories

• Télécommande - Remote

POUR STORES BATEAUX ET ENROULEURS - FOR ROMAN AND ROLLER BLINDS




Télécommande radio Somfy® Telis 1 RTS « pure » pour 1 moteur

Radio Somfy® Telis 1 RTS « pure » remote for 1 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00101 • Blanc - White

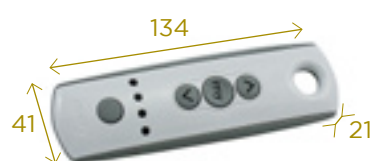

Télécommande radio Somfy® Telis 4 RTS « pure » pour 4 moteur

Radio Somfy® Telis 4 RTS « pure » remote for 4 motors

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00102 • Blanc - White



Télécommande radio Somfy® Telis RTS « pure » pour 16 moteur

Radio Somfy® Telis RTS « pure » remote for 16 motors

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00104 • Blanc - White

POUR STORES VÉNITIENS - FOR VENITIAN BLINDS




Télécommande radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » pour 1 moteur

Radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » remote for 1 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00106 • Blanc - White

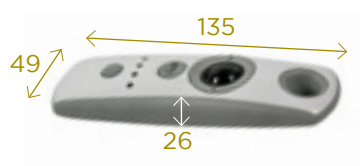


Télécommande radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » pour 4 moteur

Radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » remote for 4 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00107 • Blanc - White

COMMANDE MURALE SENSITIVE - WALL SENSOR REMOTE

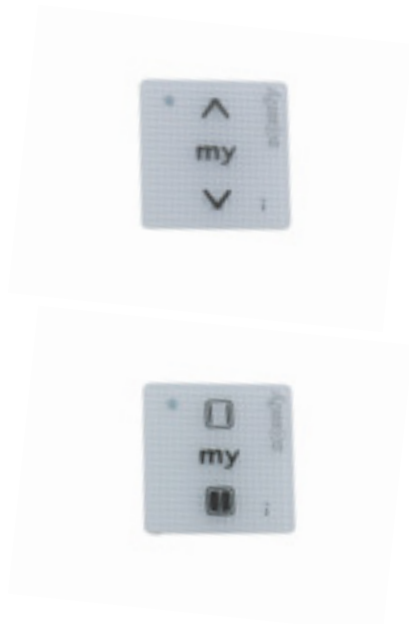

Télécommande radio Somfy® Smoove RTS pour 1 moteur

Radio Somfy® Smoove RTS remote for 1 motor

B00251 • Blanc - *White*

B00252 • Noir - *Black*

B00253 • Acier - *Steel*

Télécommande Glydea Smoove pour 1 moteur


Glydea Smoove remote for 1 motor

Pour tringle motorisée - *For motorized rod*

B00261 • Blanc - *White*

B00262 • Noir - *Black*

• Boîtier - *Case*



Boîtier cadre Smoove

Case for Smoove remote

Simple

B00201 • Blanc - *White*

B00202 • Acier mat - *Mat steel*

B00203 • Acier laqué - *Lacquered steel*

B00204 • Noir mat - *Mat black*




Double boîtier cadre Smoove

Double case for Smoove remote

Double

B00205 • Blanc - *White*


• Inverseur - *Switch*



Inverseur filaire 230 V Centralis DC IB

230 V Centralis DC IB wired switch

B00130 • Blanc - *White*



Inverseur filaire 230 V Inteo Somfy®

230 V Inteo Somfy® wired switch

B00131 • Blanc - *White*



Inverseur intérieur filaire 24V Centralis Inteo DC IB Somfy®
24V Centralis Inteo DC IB Somfy® interior wired switch

B00133 • Blanc - *White*



Inverseur filaire 24V Duo Inteo
24V Duo Inteo wired switch


B00135 • Blanc - *White*



Inverseur filaire 230V série «Espace»
230V «Espace» serie wired switch


B00136 • Blanc - *White*

• **Horloge - *Timer***



Horloge Chronis 230V Easy uno Chronis
Chronis 230V Easy uno Chronis timer


B00140 • Blanc - *White*



Horloge Chronis IB CDE ligne BUS Chronis
Chronis IB CDE ligne BUS Chronis timer


B00145 • Blanc - *White*

• **Motor controller**



Motor controller 4AC 230V filaire
Wired motor controller 4AC 230V

B00150 • Blanc - *White*



Motor controller 4AC 230V RTS
Motor controller 4AC 230V RTS

B00155 • Blanc - *White*

Gauthier & Cie

PARIS

Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888

Showroom & Siège social
1 rue Saint Benoît
75006 Paris
Tel. : +33 1 55 78 25 10

contact@gauthiercompagnie.fr
www.gauthiercompagnie.com

Atelier & Administration
19 av. Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel. : +33 2 37 28 41 77